


Högproduktivt färgmultifunktionssystem med Fiery® som tillval

# MX-6580N

Lättanvänt och exceptionellt produktivt

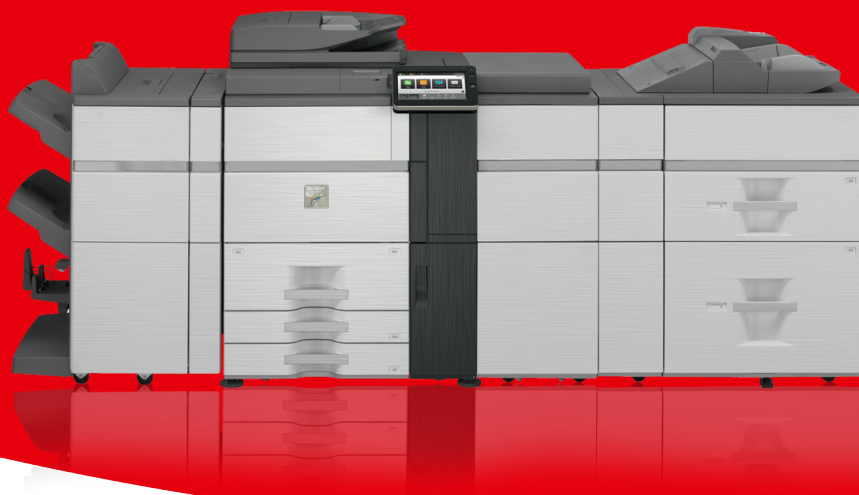

- Kopiator/skrivare/scanner/arkivering
- Papperskapacitet: Standard 3 100 ark, max 8 500 ark
- Stor vinklinsbar 10,1" färg-LCD-skärm med fingersvepsteknik
- Dokumentsäkerhet i fyra djuplodande nivåer
- 65 färgsidor och 65 svartvita sidor per minut
- Höga prestanda och hög kvalitet med flexibla efterbehandlingsalternativ
- Framkallarenhet med kontroll för hög bildkvalitet
- Fiery utskriftsserver som tillval

# Specifikationer

## ALLMÄNT

Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4)	65
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	65
Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A3)	33
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3)	33
Pappersstorlek: Min-Max	A5R - SRA3
Pappersvikt (g/m <sup>2</sup> )	55-300
Papperskapacitet: Standard (ark)	3100
Papperskapacitet: Max (ark)	8500
Uppvärmningstid (sek)	55
Kopieringsminne min/max (GB)	6
Skrivarens minne min/max (MB)	0
Hårddisk	STD
Hårddisk kapacitet (GB)	1000
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Energiförbrukning (kW)	3,84
Dimensioner basenhet	845 x 844 x 1221
Dimensioner fullkonfigurerat system	3893 x 844 x 1221
Vikt (kg)	211

## DOKUMENTMATARE

Originalkapacitet (ark)	150
Matningshastighet på s/v original	100
Matningshastighet på färg original	100

## DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tillbehör)	STD
Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor)	35000
Arkiveringskapacitet- snabbfilsmapp (sidor)	10000
Lagrade jobb	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapp	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiell lagring	•

## FAX

Fax (standard/tillbehör)	OPT
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Överföringstid	Less than 3
Modemhastighet (bps)	33,600 - 22,400
Överföringsupplösning	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Original storlek (min)	A5
Original storlek (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gråskalenivåer	256
Nummerregistrering av snabbval/kortnummer	2000
Grupsändning	500

## TRÅDLÖST NÄTVERK

Trådlöst nätverk (standard/tillbehör)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## KOPIATOR

Originalstorlek (Max)	A3
Tid för förstakopia färg (sek)	5,6
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	4,0
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Zoomomfång (%)	25-400
Förinställda skalor	10 (5R / 5E)

## NÄTVERKSSCANNER

Nätverksscanner (standard/tillbehör)	STD
Scanningmetod push scan och pull scan	•
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformat	TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-post	•
Scannerdestinationer nätverksmapp	•
Scannerdestinationer USB minne	•

## SKRIVARE

Nätverksskrivare (standard/tillbehör)	STD
Upplösning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Gränssnitt standard/tillbehör	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Nätverksprotokoll	TCP / IP
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/tillbehör	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Typsnitt	80 (PCL), 139(PS3)

## EFTERBEHANDLING

Kapacitet	4250
Häftningskapacitet (ark) Max.	100
Sadelhäftning	OPT
Off-set förskjutning	STD
Hålslag	OPT
GBC hålslagsenhet	OPT
Infogare	OPT
Vikenhet	OPT

## TONERKAPACITET

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	65000
Cyan (sidor med 5 % täckningsgrad)	40000
Magenta (sidor med 5 % täckningsgrad)	40000
Gul (sidor med 5 % täckningsgrad)	40000

