


Digital Signage

# PN-HY431

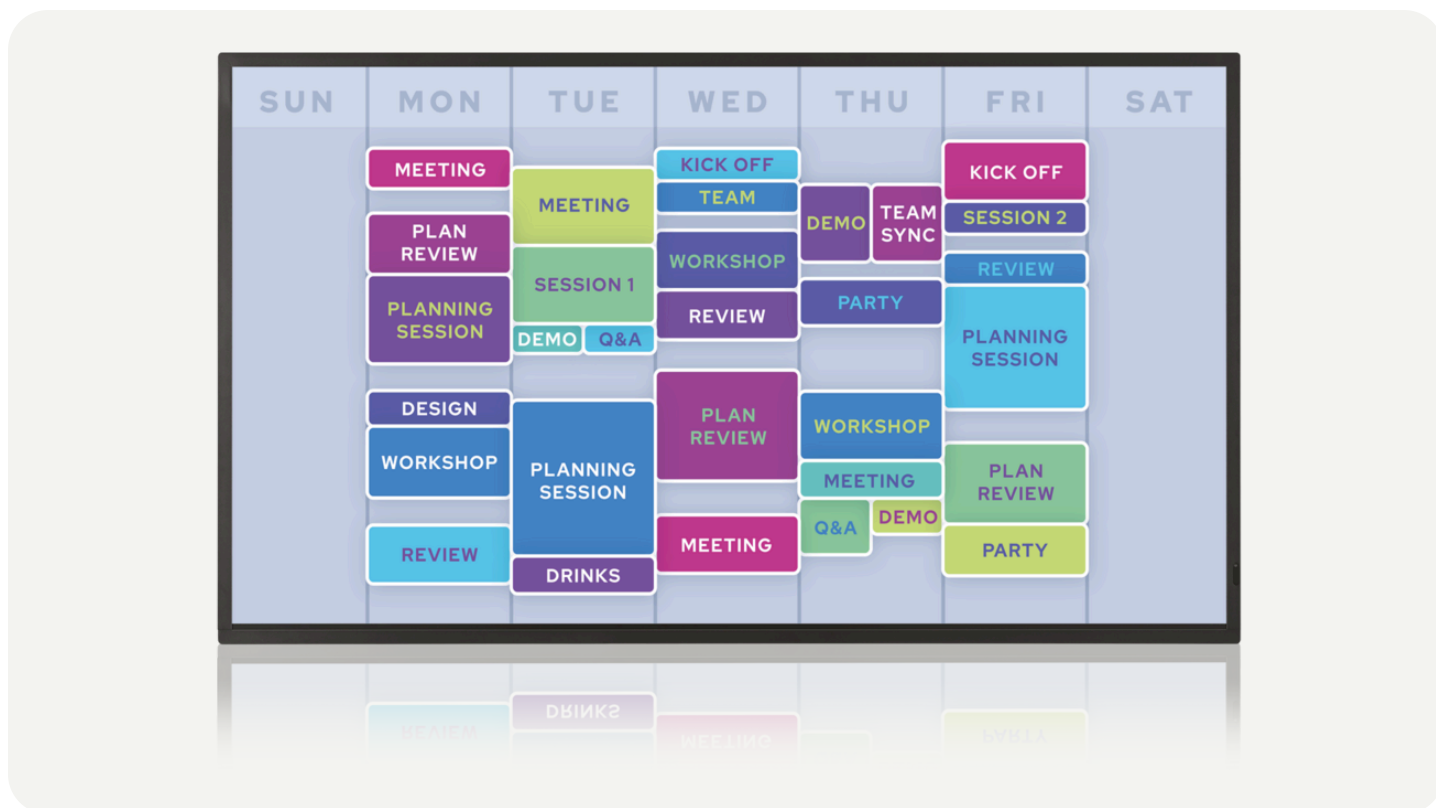

Med PN-HY431 kan du njuta av den perfekta kombinationen av en elegant design och kristallklara bilder oavsett om det är ett mötesrum, reception eller andra butiksmiljöer.

- Gör intryck med 43-tumsskärmen i din butiks- eller företagsmiljö
- Visa bilder och video i detalj med 4K Ultra HD-upplösning (3840 x 2160 pixlar)
- Förbättrad och sann representation av färg som visas från ett brett färgomfång
- Kontinuerlig visning av innehåll under kontorstid 16/7
- Visa och hör innehåll enkelt med inbyggd 4K USB-mediaspelare och högtalare
- Senaste HDMI-anslutning för 4K vid 60Hz
- Smal, elegant och elegant design som passar alla miljöer
- Flexibel installation i stående och liggande

# Specifikationer

## Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, Batteri, Kabelklämma, Dekalsats för stående montering
Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	W-LED / Full Array
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	1200:1
Displayfärger	1060
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	941 x 529
Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	200 x 200
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
CE, CB-rapport	True

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Kabinettets färg	Svart
Fläktlös	True
Temperatursensor	True
Restbilds reducerings	True
Multiskärmfunktion - videoväggläge (förstörningsfunktion)	True
Multispråk OSD	True
Fjärrhantering	True
Låsjustering	True
Visning av användningstid	True
Skärmjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Själjustering	True
Hårdvarudiagnos	True
Temperaturkontroll	True
RS232C kommunikationshastighetsförändring	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (standby)	50
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Diagonalstorlek (tum/cm)	43
Diagonalstorlek (tum/cm)	107
Audio RCA R-L	1
Produktens vikt utan stativ (kg)	115

