

Produktionsskrivare med scanner


MX-M1206




MX-M1206, ett kraftfullt svartvitt produktionssystem som från början till slut ger maximal produktivitet till en lägre driftskostnad.

- Högvolymsskrivare för produktion med hastigheter på upp till 120 sidor/min och en upplösning på 1 200 × 1 200 dpi.
- Kraftfull Fiery® Server (tillval) för hantering av komplexa utskrifter, vilket ger maximal produktivitet från början till slut med lägre driftskostnad.
- 300 arks DSPF scannar dokument med 240 ipm* (dubbelsidigt) och hanterar papper med en tjocklek på upp till 220 g/m2
- Förbättrad produktivitet med flera alternativ för pappersfack med stor kapacitet, inklusive SRA3-kompatibilitet, för längre oavbruten utskrift.
- Easy UI-läge på en 15,4-tums vinklingsbar LCD-pekskärm i färg ger smidig och intuitiv användning.
- Exceptionell användarvänlighet med dedikerade användarikoner för enkel inloggning, kontrollpanel som kan lutas för enkel visning och statusindikatorlampa som meddelar dig när skrivaren är redo för anv
- Omfattande utbud av efterbehandlingsalternativ, inklusive GBC´s professionella hålslag och Plockmatic inline-efterbehandling, som erbjuder professionell intern tillverkning av häften.
- Avancerat system-/dataskydd och åtkomstkontroll, inklusive självåterställning av skrivarens programvara och whitelist för externa kopplingar.

Konfigurationen

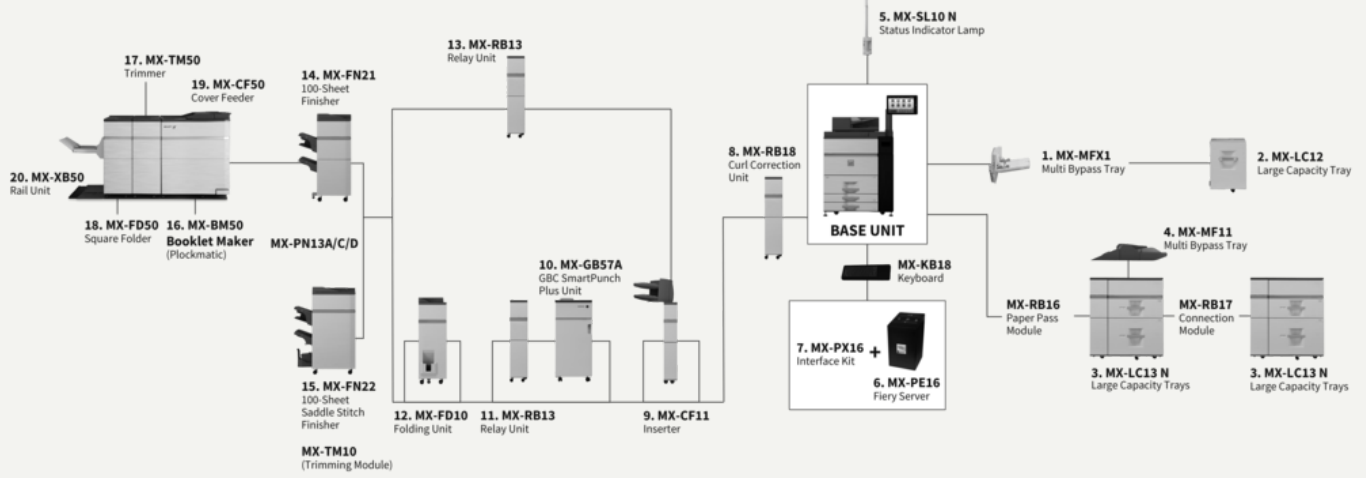

Mått

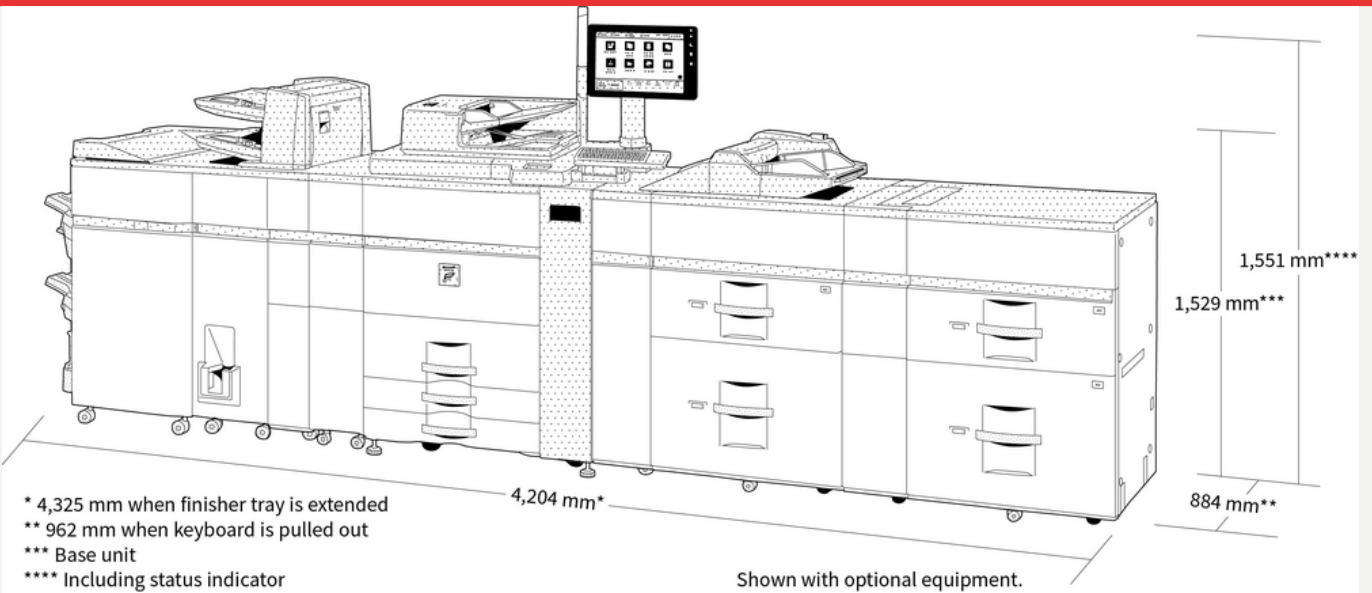

Basenhët

MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

SRA3 - A5R (also supports 13" x 19.2"), 500 sheets (80gsm)

MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4 - B5, 3,500 sheets (80gsm); Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LCX3 N or MX-LC13 N.

MX-SL10N Status Indicator

MX-KB18

MX-PX16

MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

MX-PE16 Fiery® Print Server Fiery Server

High performance, production class workflow solution for high volume CRDs With the MX-PE16 Fiery® Print Server, Light Production Printing Systems become powerful integrated solutions for managing office workgroups and production environments. • Deliver fast processing speed • Achieve unparalleled image quality • Offer powerful features that produce complex finished documents

Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

Utskrift

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Säkerhet

MX-FR66U Data Security Kit

Efterbehandling

MX-FD10 Folding Unit

Folding options include Z, C, accordion, double and half folds.; Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

SRA3 - A5R, 200 sheets each (80g/m2).; Requires MX-RB26 and either MX-RB13 or MX-FD10 if connecting to MX-FN21 or MX-FN22.

MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and inserter)

Required between 100 sheet staple finisher (MX-FN21 or MX-FN22) and MX-CF11.

MX-RB17 Connection Module

Required if 2 x MX-LC13 N are installed.

MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

MX-TM10 Trimming Module

Requires MX-FN22

MX-RB18 Curl Correction Unit

MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-GB57A GBC Smart Punch Unit

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb; 47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square; 23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square; 34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind; 34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin); 4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian; Custom die sets also available on request; Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-RB16 Paper Pass Module

MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-FN22 Saddle Stitch Finisher

(4k - 100-sheet staple) A4, A3, SRA3; Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max); Paper Weight: 60 -300 g/m2 Capacity: 1-20 sheets (stapled and folded); Requires MX-RB27.

MX-FN21 Finisher

(4k - 100-sheet staple); A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset).; Requires MX-RB27. Cannot be installed with MX-FN22.

Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

Sharp MX-CF50 Cover Feeder

Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

Specifikationer

Allmänt

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	120
Teknologi	54
Pappersvikt min (g/m ²)	52
Pappersvikt max (g/m ²)	300
Papperskapacitet: Standard (ark)	3100
Papperskapacitet: Max (ark)	13500
Uppvärmningstid (sek)	200
Minne max (GB)	6
Lagring: Std.	HDD
HDD-kapacitet: Std. (GB)	1000
Duplex	Std.
Elanslutning: frekvens min. (Hz)	50
Elanslutning: frekvens max. (Hz)	60
Energiförbrukning (kW)	299
Vikt (kg)	276
Elanslutning: min. (V)	220
Elanslutning: max. (V)	240

Kopiator

Pappersstorlek max	A3
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	3,2
Elektronisk sortering	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	256
Zoom min (%)	25
Zoom max (%)	400
Förinställda skalor	10
Nätverksscanner	Push scan, Pull scan

Efterbehandlare

Kapacitet max (ark)	4250
Häftning max (ark)	100
Sadelhäftning	Opt.
Off-set förskjutning	Std.
Hålslag	Opt.
GBC håslagsenhet	Opt.
Infogare	Opt.
Vikning	Opt.

Tonerkapacitet

Svart (sidor med 6 % täckningsgrad)	120000
-------------------------------------	--------

Skrivare

Nätverksskrivare	Std.
Upplösning (dpi)	1200 x 1200
Förstärkt upplösning (dpi)	1200 x 1200
Gränssnitt std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Nätverksprotokoll	TCP/IP
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
Typsnitt	80 PCL, 136 PostScript 3

Scanner

Scanningmetod	Std.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Filformat std	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scannerdestination	Desktop, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Arkivering

Dokumentarkivering	Std.
Lagrade jobb	Kopiering, Utskrift, Scanning
Lagringsmapp	Snabb, Huvud, Anpassad (max. 1000)
Konfidentiell lagring	True

