


Digital Signage

Sharp MultiSync® M322 LCD 32" Message Large Format Display

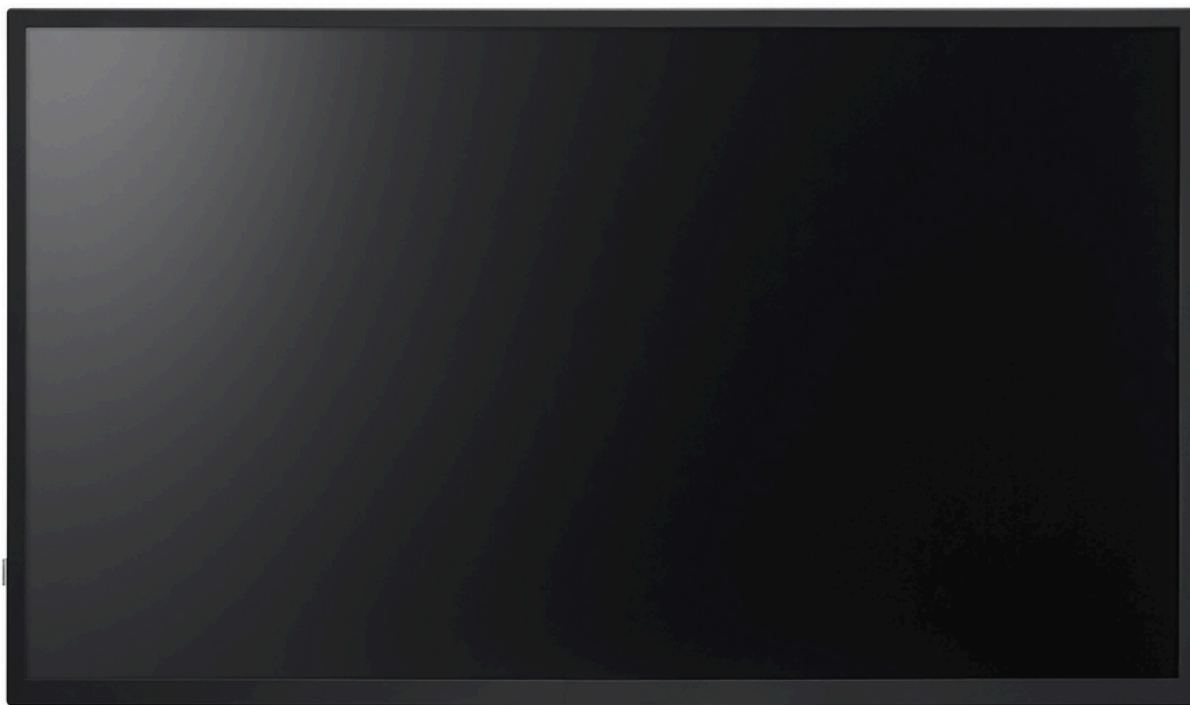

För kostnadseffektiv digital skyltning i 24/7 miljöer levererar 32" Sharp MultiSync® M322 professionell prestanda och den funktionalitet som behövs för digital skyltning, samtidigt som den minimerar den totala ägandekostnaden.

- Modern och slimmad design - robust men ändå elegant, vilket gör det enkelt att integrera skärmen diskret i alla typer av miljöer och applikationer.
- Säker fjärrhantering - Hantera dina enheter på distans och på ett säkert sätt med NEC NaviSet Administrator 2; övervaka och hantera servicebehov proaktivt för att spara tid och resurser.
- Optimal läsbarhet - en high haze panel minskar bländning från fönster och omgivande ljus, så att skyltinnehåll och presentationer är tydliga och lättlästa i alla miljöer.
- Driftklar för mission kritisk 24/7 användning - tack vare robusta industrikomponenter och en genomtänkt konstruktion som är anpassad för krävande miljöer levererar skärmen stabil och tillförlitlig drift dygnet runt.
- Framtidssäker anslutning - utrustad med flera digitala och analoga standardingångar för flexibel integration i AV miljöer.

Specifikationer

Ramens storlek (V/H) mm	12
Ramens storlek (Ö/U) mm	12
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Stående	True
Liggande	True
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M4
[AVSpecificationFaceUp]	True
Panelteknik	VA with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	1920 x 1080
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	450
Kontrastförhållande	4000:1
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	16.7 (8bit)
Svarstid (typ.) [ms]	8
Stöds upplösning	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900
Kartongmått (B/H/D) mm	870
Kartongmått (B/H/D) mm	527
Kartongmått (B/H/D) mm	160
Leveransvikt (kg)	10
Energieffektivitet	LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0
Ramens storlek (V/H) mm	12
Ramens storlek (Ö) mm	12
Ramens storlek (U) mm	17
Horisontell frekvens [kHz]	26 - 91.1
Vertikal frekvens [Hz]	23 - 86
Strömförbrukning på-läge (IEC62087:2012)	40 (shipping)
Strömförsörjning	100-240 V
Haze [%]	Pro 28

Speciella egenskaper	DICOM Simulation, HDMI ARC, Powered USB Port (10 W), Removable Logo
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Inbyggda högtalare (W)	5 + 5
Energisparfunktion	True
Temperatursensor	True
Fjärrhantering	True
Drifttid	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Via nätadapter	True
Driftspänning (DCV)	100-240
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Färgversioner	Black Front Bezel
Säkerhet och ergonomi	RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC
Begränsad tillverkargaranti (år.)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Tillbehör	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, HDMI Cable, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
Diagonalstorlek (tum/cm)	32
Diagonalstorlek (tum/cm)	80
Färgskalor	72% NTSC
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C
Analog	VGA
Utgångskontroll	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	727
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	426
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	6



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® M322 LCD 32" Message Large Format Display, 15/7/2026