

SHARP

PN-Y555 / PN-Y475 / PN-Y425 / PN-Y325
Professionella LCD-skärmar

Du får bara en chans att skapa det första intrycket
/This is Why du behöver Sharp för att få ut ditt budskap



PRISVÄRDA, TÅLIGA OCH LÄTTANVÄNDA SKÄRMAR

Sharp har utnyttjat all sin expertis inom design av toppmoderna och professionella bildskärmar och skapat en ny serie med prisvärda, tåliga och lättanvända professionella skärmar som är idealiska i olika applikationer för exempelvis butiker, hotell, restauranger, receptioner, entréer, konferensrum, andra företagsmiljöer och allmänna platser.

Vi förstår oss på kommunikation /This is Why vi gör bildskärmar för alla miljöer



PN-Y-skärmar - Skyltning för alla och envar

Sharp erbjuder digitala skyltningslösningar för alla företag, från småbutiker till storkoncerner och industrimiljöer, med ett komplett utbud av professionella skärmar som omfattar allt från en kompakt 32-tummare till en iögonfallande 55-tummare.

Skärmarna har den tålighet som krävs för långvariga visningsapplikationer och en inbyggd och lättanvänd USB-mediaspelare, så att du enkelt och till låg kostnad kan förmedla företagsinformation och marknadsföra dina produkter och tjänster utan behov av extra hårdvara eller mjukvara.

Alla modeller kan konfigureras utan tekniska specialkunskaper. Placera dem bara efter önskemål – liggande eller stående – och anslut dem. Ditt dynamiska innehåll, exempelvis Full HD-video eller stillbilder i alla de populäraste formaten, kan spelas upp via ett vanligt USB-minne som sitter säkert på plats baktill på skärmen*1.

Genom en omfattande uppsättning digitala och analoga signalgränssnitt, "DVI loop out"-funktion (möjliggör skärmlonning), en skärmdelningsfunktion för att skapa videoväggar, samt full LAN/RS-232C-fjärrstyrning är den här serien även lika hemma i större integrerade installationer. Skulle det bli avbrott i huvudsignalen kan Sharps PN-Y-skärmar alltid övergå till uppspelning via USB, så att skärmarna aldrig blir tomma på innehåll.

En okomplicerad och mångsidig USB-spelare finns inbyggd: Sharps enkla lösning för enkel skyltning.

Den automatiska spellistan på USB-minnet gör det enkelt att spela upp ditt innehåll i olika format. Du kan visa din information utan tredjepartsstöd eller särskilda IT-kunskaper,



det är bara att dra och släppa innehållet till USB-minnet, och när du väl skapat din spellista tar det bara några ögonblick att kopiera den till ett annat minne för inladdning på andra skärmar. Dessutom kan den automatiska växlingen mellan 3 olika ingångar (HDMI, DVI och D-Sub)

konfigureras efter en viss ordning och tidpunkt med den likaledes intuitiva och integrerade schemalägningsfunktionen.

Kristallklart ljud

Två kraftfulla stereohögtalare på sidorna ger ett ovanligt klart och kraftfullt ljud – en riktig bonus i stökiga miljöer.



*1 Ingen LAN-anslutning erfordras

Vi vill att alla företag ska kunna utnyttja digital skyltning /This is Why vi designade PN-Y-serien som en pålitlig, prisvärd och enkel skyltningslösning



Även om du implementerar digital skyltning i din verksamhet för första gången så du hittar du en PN-Y-skärm som passar perfekt till varje behov och användningsområde.

Enastående bildkvalitet

Sharp respekteras världen över för enastående bildåtergivning på högkvalitativa bildskärmar, och de senaste PN-Y-skärmarna håller den här långa traditionen levande.

De smidiga och bakgrundsbelysta LED-skärmarna ger klar bild och imponerande färgåtergivning i alla skyltningssammanhang. Alla modeller har full HD-upplösning (1920 x 1080), hög ljusstyrka och kontrast, utomordentlig bildbeträktningsvinkel samt en avancerad antireflexbeläggning. Resultatet är en serie moderna, tåliga och smidiga professionella skärmar med extra tunna 16 mm-ramar* för tydlig bildåtergivning, särskilt utformade för professionell 24/7-användning.

Tysta och pålitliga

Alla PN-Y-modeller är utrustade med en ljudlös värmeavledningsteknik utan några bullriga och dammsamlade fläktar, och en temperatursensor justerar automatiskt bakgrundsbelysningen efter omgivningsförhållandena för att öka livslängden vid kontinuerlig användning och för att spara energi.

Fjärrhantering via LAN, RS232 och av innehållet

Oavsett om du bara använder en enstaka eller många skärmar så kan varje skärm övervakas och styras från en fjärrdator via LAN eller RS232, och deras respektive innehåll kan skapas och hanteras separat med den kraftfulla och avancerade SDSS-programvaran (SHARP Digital Signage Software).




IN- / UTGÅNGAR

* 24 mm 32"-modellen

Specifikationer

Modell	PN-Y555	PN-Y475	PN-Y425	PN-Y325	
Installation	Liggande/stående				
	55-tums widescreen (138,8 cm diagonal) TFT LCD	47-tums widescreen (119,3 cm diagonal) TFT LCD	42-tums widescreen (106,7 cm diagonal) TFT LCD	32-tums widescreen (80,1 cm diagonal) TFT LCD	
LCD-panel	Max. upplösning				
	1920 x 1080 pixlar				
	Max. displayfärger (ca)				
	1,06 miljarder färger				
	Max. displayfärger (ca)				
	16,77 miljoner färger				
	Pixelstorlek (H x V)	0,630 x 0,630 mm	0,542 x 0,542 mm	0,485 x 0,485 mm	0,364 x 0,364 mm
	Max. ljusstyrka (genomsnitt)*1	450 cd/m ²		350 cd/m ²	
Kontrastförhållande	1300 : 1		3000 : 1		
Betraktningvinkel (H/V)	178°/178° (CR ≥ 10)				
Aktiv skärmyta (B x H) (ca)	1209,6 x 680,4 mm (47 5/8" x 26 13/16")	1039,7 x 584,8 mm (40 15/16" x 23")	930,2 x 523,3 mm (36 5/8" x 20 5/8")	698,4 x 392,9 mm (27 1/2" x 15 15/32")	
Responstid	12 ms (grå till grå, norm.)			8 ms (grå till grå, norm.)	
Bakgrundsbelysning	LED, kantbelysning				
Datoringång	Video				
	Analog RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω], Digital (överensstämmer med DVI 1.0-standarder)				
	Synkronisering**				
	Horisontell/vertikal separation (TTL: positiv/negativ)				
Plug & Play	VESA DDC2B				
Energisparfunktion	VESA DPMS, DVI DMPM				
Ingångar*2	DVI-D x 1 (HDCP-kompatibel), Mini D-sub 15-stift x 1*3, video x 1*3, komponentvideo x 1*3, HDMI™ x 1 (1080p-kompatibel), RS-232C x 1, USB x 1 (bild, video, audio)*4, 3,5 mm diameter minireouttag x 1, RCA-stift (V/H) x 1				
Utgångar*2	DVI-D x 1 (HDCP-kompatibel), RS-232C x 1, RCA (V/H) x 1				
In-/utgångar*2	LAN: 10Base-T/100Base-TX x 1				
Inbyggda högtalare	7 W + 7 W			5 W + 5 W	
Montering	VESA (4 punkter), 400 mm (15 3/4") delning, M6-skruv			VESA (4 punkter), 200 mm (7 7/8") delning, M6-skruv	
Strömförsörjning	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz				
Kontinuerlig drift	24 tim.				
Strömförbrukning	150 W	135 W	120 W	56 W	
Miljöförhållanden	Drifttemperatur				
	0°C till 40°C				
	Luftfuktighet				
	20 % till 80 % RH (ingen kondens)				
Mått (B x D x H) (ca) (endast display)	1249 x 66 x 719 mm (49 3/16" x 2 5/8" x 28 5/16")	1077 x 66 x 622 mm (42 3/8" x 2 5/8" x 24 1/2")	968 x 66 x 561 mm (38 1/8" x 2 5/8" x 22 1/16")	750 x 48 x 444 mm (29 1/2" x 1 7/8" x 17 1/2")	
Vikt (ca)	25,0 kg	16,5 kg	14,5 kg	8,0 kg	
Huvudsakliga tillbehör	Nätkabel, installationsmanual, CD-ROM, fjärrkontrollenhet, batteri (AA x 2), kabelklämmor x 2, vertikal dekal, tom dekal, USB-minneskydd*5				

Mått

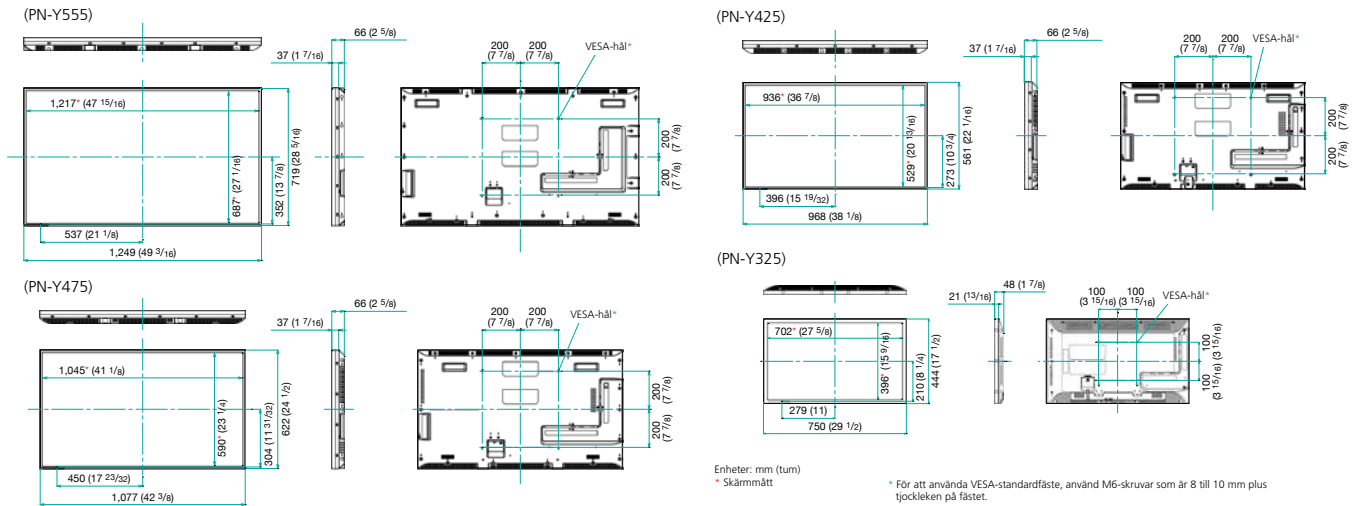

This is Why

www.sharp.se

SHARP

Anmärkningar

*1 Ljusstyrkan beror på ingångsläget och andra bildinställningar. Ljusstyrkenivån minskar något under produktens livstid. På grund av utrustningens fysiska begränsningar kan inte en exakt konstant ljusstyrkenivå bibehållas. *2 Använd en kommersiellt tillgänglig anslutningskabel för PC och andra videoanslutningar. *3 Inställning av analog PC, video och komponentvideo (via nedre gränssnittet); använd menyn för att välja. Observera att video- och komponentvideoingångar erfordrar en konverteringskabel ansluten via mini D-sub 15-stiftsuttaget. *4 Mediaformat som stöds: JPEG och PNG för stillbilder; WMV, MP4, och TS för video; MP3 och WMA för audio. Filer av typ JPEG (.jpg) och WMV (.wmv) kan spelas automatiskt. *5 Storlek för USB-enhet (inkl. anslutning) som kan användas med skydd: max. 50 x 20 x 12 mm (LxBxH).** Synk på grönt och kompositssynk stöds inte.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder. Alla andra märkesnamn och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. © Sharp Corporation oktober 2014. Ref: PN-Y555 / PN-Y475 / PN-Y425 / PN-Y325. Alla varumärken erkänns. E&OE.

SHARP ELECTRONICS (NORDIC) AB
VISUAL SOLUTIONS DIVISION
GUSTAVSLUNDSVÄGEN 12, ALVIK
BOX 14098
16714 BROMMA
SWEDEN
TEL + 46 8 634 36 00

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE