


Interactive Display

NEC MultiSync M491 PCAP

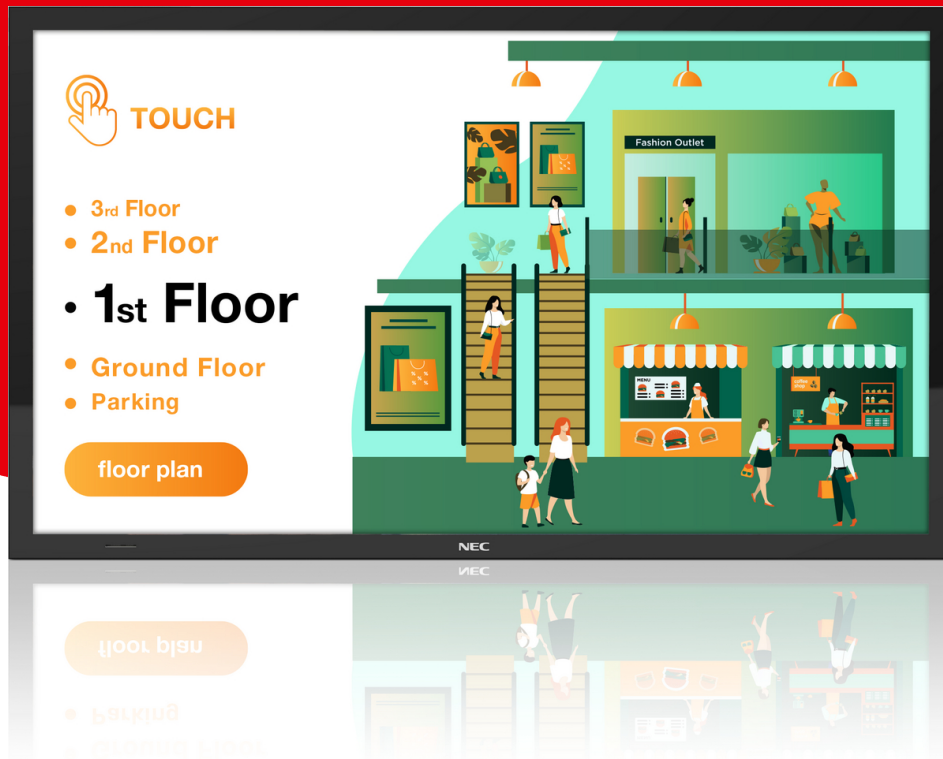

- Modern design med lättstädade ytor – med kant i kant-visning smälter skärmen diskret in i alla miljöer.
- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötesrummet.
- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC NaviSet Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.
- Högklassig pekskärm – PCAP-teknik (kapacitiv pekteknik) med upp till 20 kontaktpunkter ger utmärkt respons vid användning av såväl finger som penna.
- 24/7-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.

Specifikationer

VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	49 / 123.2
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	> 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1,076 (10bit)

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	PCAP
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare
Skärnhårdhet (H)	6
Operativsystem Kompatibilitet	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows
Ljustransmission [%]	85 (+ / - 5 %)
Haze [%]	5 ~ 10
Touch	Conductive Passive Stylus; Finger
Datagränssnitt	USB-HID
Handavvisning	No
Windows Ink	No

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Ramens storlek (Ö/U) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Produktmått (B/H/D) mm	1,139.9 x 669.9 x 65.08
Produktens vikt utan stativ (kg)	30.3

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	•

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	80 shipping
Drifttemperatur (°C)	0 to 35
Luftfuktighet (%)	20-80

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Penna	Optional
Leveransinnehåll	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable

