


Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC M861 AIRSERVER

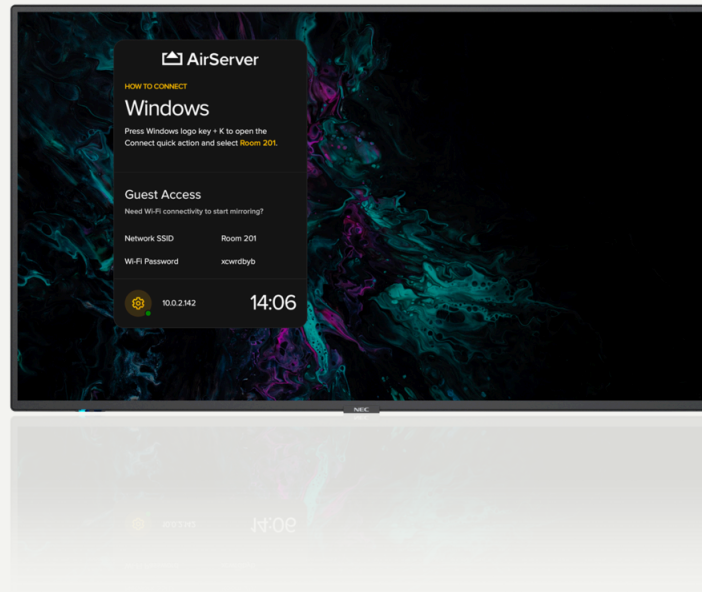

MultiSync AirServer-modellerna är perfekta för mötesrum och samlingsutrymmen och ger en elegant kombination av intuitiv skärmdelning med professionell skärmt teknik, vilket stöder ett enkelt samarbete.

- Inga reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär ingen störning av synligheten av skylt innehåll eller mötesrumspresentation.
- Förbättrad bildprestanda – avancerade inställningar av visuella parametrar ger full kontroll över ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet via SpectraView Engine för exakta, naturliga bilder.
- Säker fjärrhantering – styr dina enheter på distans och säkert med NEC NaviSet Administrator 2; hantera underhålls krav proaktivt och spara tid och resurser.
- Verksamhetskritisk 24/7 redo drift – urvalet av industriklassade komponenter och noggrann design fokuserad på krävande användningsscenarioer ger en imponerande och kontinuerlig tittarupplevelse.
- Future Ready Connectivity – med flera industristandard digitala och analoga signalingångar för flexibel integrering i AV-infrastrukturer.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollsendare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ, Batteri
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Speciella egenskaper	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
Bild-i-bild-läge	True
Bild-vid-bild-läge	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Förstärkningskontroll	True
E-postmeddelande	True
SNMP	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	320
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	80
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M8
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Ramens storlek (V/H) mm	14
Ramens storlek (Ö) mm	14
Ramens storlek (U) mm	15
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Haze [%]	Pro 28

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Miracast	Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support
Airplay	Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only), Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Kartongmått (B/H/D) mm	2090
Kartongmått (B/H/D) mm	1225
Kartongmått (B/H/D) mm	225
Produktens vikt utan stativ (kg)	47
Leveransvikt (kg)	65
DisplayPort	2
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	3
Diagonalstorlek (tum/cm)	86
Diagonalstorlek (tum/cm)	217
Energy Star	True

