


NEC MultiSync M431 PCAP

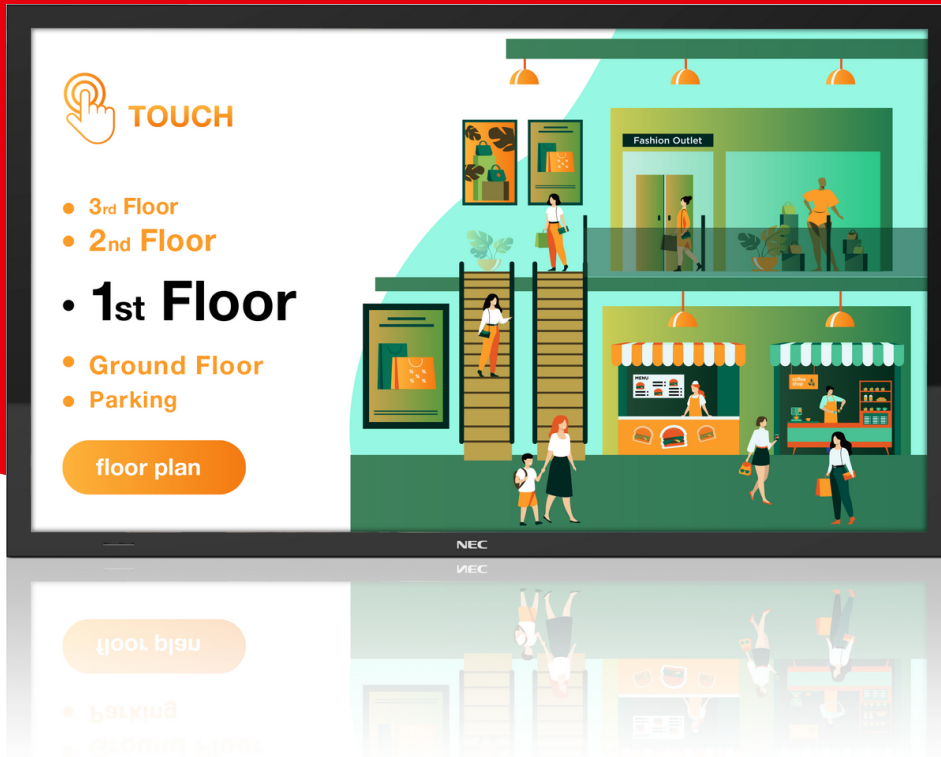

- Modern and easy to clean design – edge-to-edge allowing for unobtrusive integration into any application and environment.
- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Exceptional touch performance – with up to 20 touch points the PCAP technology offers excellent touch responsiveness for both finger and pen usage.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.

Specifikationer

VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	43 / 108
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	500
Kontrastförhållande	> 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1,076 (10bit)

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	PCAP
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare
Skärnhårdhet (H)	6
Operativsystem Kompatibilitet	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Ramens storlek (Ö/U) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Produktmått (B/H/D) mm	1,003.4 x 595.1 x 74.42
Produktens vikt utan stativ (kg)	24.8

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	•

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	80 shipping
Driftstemperatur (°C)	0 to 35
Luftfuktighet (%)	20-80

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Leveransinnehåll	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable
------------------	---

