


Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync M861 AirServer

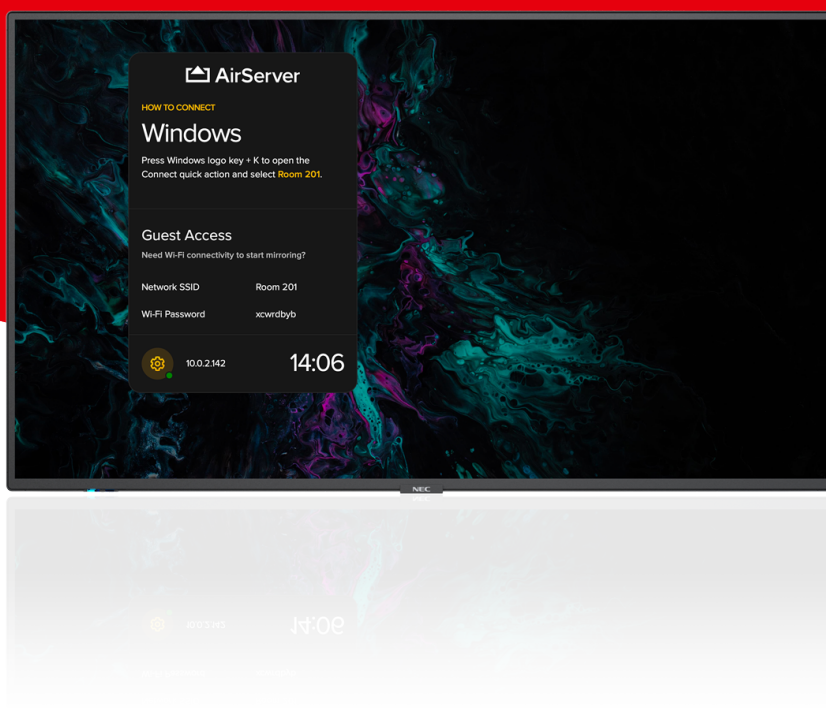

- Inga reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär ingen störning av synligheten av skyltnehåll eller mötesrumspresentation.
- Säker fjärrhantering – styr dina enheter på distans och säkert med NEC NaviSet Administrator 2; hantera underhållskrav proaktivt och spara tid och resurser.
- Future Ready Connectivity – med flera industristandard digitala och analoga signalgångar för flexibel integrering i AV-infrastrukturer.
- Förbättrad bildprestanda – avancerade inställningar av visuella parametrar ger full kontroll över ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet via SpectraView Engine för exakta, naturliga bilder.
- Verksamhetskritisk 24/7 redo drift – urvalet av industriklassade komponenter och noggrann design fokuserad på krävande användningsscenarier ger en imponerande och kontinuerlig tittarupplevelse.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	86 / 217.4
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	500
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)
Haze [%]	Pro (28)

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	320 shipping
Drifttemperatur (°C)	0 to 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 80

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM
Miracast	Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	•
Inbyggda högtalare (W)	10W + 10W
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black
Temperatursensor	•
Sensor för ljusstyrka	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	14.3
Ramens storlek (Ö/U) mm	14.3 / 14.8
Produktmått (B/H/D) mm	1,927.6 x 1,099.1 x 83.2
Kartongmått (B/H/D) mm	2,090 x 1,225 x 225
Produktens vikt utan stativ (kg)	47
Leveransvikt (kg)	65.1

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	2
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	3

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional
Batteri	Yes

