


Videovägg

Sharp MultiSync® UN553S LCD 55" Video Wall Display

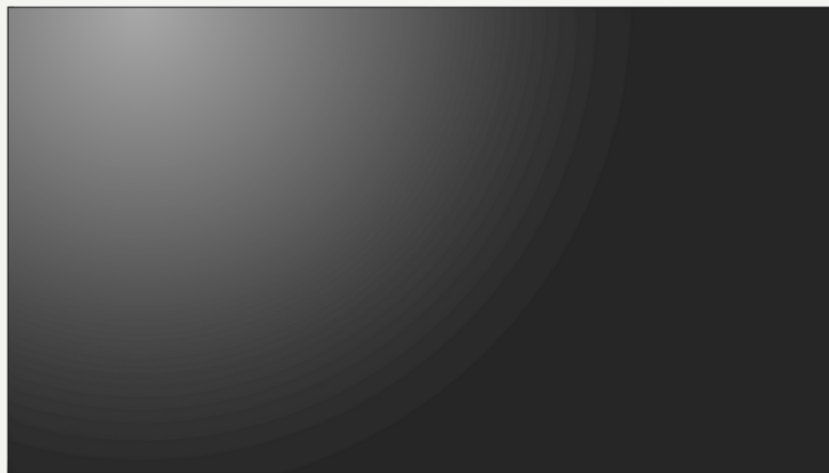

Skala upp den visuella effekten med den modulära Sharp MultiSync® UN serien, särskilt utvecklad med ultratunna ramar för att skapa högupplösta videoväggar med minimala skarvar.

- Enkel installation – smidig uppsättning med Auto TileMatrix och förinställd kalibrering. Färdiga bildlägen sparar tid för olika fördefinierade användningsområden.
- Förbättrad bildprestanda – avancerade bildinställningar som ger full kontroll över ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet via SpectraView Engine för precisa och naturliga bilder.
- Naturtrogen och konsekvent färgåtergivning – upplev verklighetstrogen färgrepresentation med IPS panelteknik.
- Bildkvaliteten förblir konsekvent både i liggande och stående orientering samt vid breda betraktningssvinklar när åskådare passerar.
- Säker driftsäkerhet och lång livslängd – metallchassit bidrar till naturlig värmeavledning, medan det unika värmehanteringssystemet låter användare övervaka och kontrollera interna temperaturer och skyddar komponenterna mot värmeuppbyggnad.
- Kostnadseffektiv enhetshantering – minska arbetsinsatsen genom att administrera alla anslutna Sharp- och äldre enheter från en central plats med hjälp av programvaran NaViSet Administrator 2.

Specifikationer

Ramens storlek (V/H) mm	1
Ramens storlek (Ö/U) mm	1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Färgversioner	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Plug & Play	VESA DDC/CI
Säkerhet och ergonomi	TÜV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Begränsad tillverkargaranti (år.)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Stående	True
Liggande	True
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	1920 x 1080
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	700
Kontrastförhållande	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Svarstid (typ.) [ms]	8
Energieffektivitet	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 146 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Diagonalstorlek (tum/cm)	55
Diagonalstorlek (tum/cm)	139
Färgskalor	72% NTSC
Ramens storlek (V/H) mm	1
Ramens storlek (Ö) mm	1
Ramens storlek (U) mm	1
Horisontell frekvens [kHz]	26 - 134
Vertikal frekvens [Hz]	23 - 86
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	28

Speciella egenskaper	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, NaViSet Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, DICOM Simulation, Auto tiling function, Automatic Alarm E-Mails, HTTP Server, Image flip
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Inbyggda högtalare (W)	15 + 15
Temperatursensor	True
Drifttid	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Via nätadapter	True
Driftspänning (DCV)	100-240
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Tillbehör	
[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [wall-mount], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Power Cable, LAN Cable (RJ45), HDMI Cable, DisplayPort Cable, Display
Stöds upplösning	1280 x 768, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI
Analog	VGA
Utgångskontroll	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1211
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	681
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	103
Strömförbrukning på-läge (IEC62087:2012)	180 (shipping)
Strömförsörjning	100-240 V
Produktens vikt utan stativ (kg)	28
Haze [%]	Pro 25



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® UN553S LCD 55" Video Wall Display, 23/7/2026