


Interaktiv display

# Sharp/ NEC MultiSync® M861 IGB

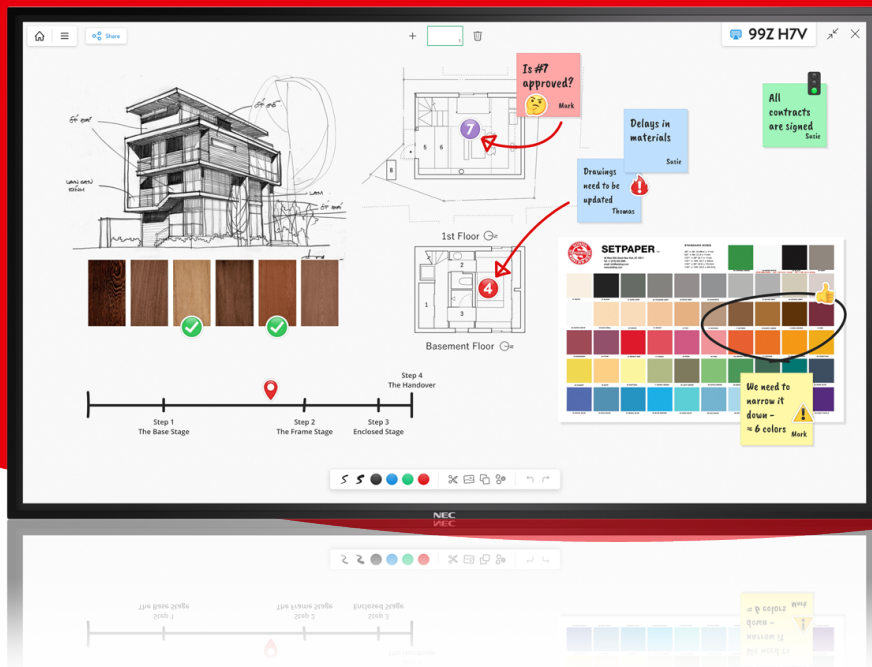

- Klassens bästa visuella prestanda – dra nytta av en "pixelfri" visuell prestanda med Ultra-High Definition (UHD).
- NEC Open Modular Intelligence (OMI) slot-in-teknik – välj skalbar datorkraft med Raspberry Pi Compute Module 4 eller Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) för skräddarsydda lösningar.
- Bli mer produktiv – få ett års gratislicens för FlatFrog Board for Rooms! Whiteboard-mjukvaran FlatFrog Board gör hybridarbete enkelt och lika produktivt för alla.
- Naturlig skrivupplevelse – Oavsett om du använder finger eller penna, ger InGlass™-pektekniken sömlös interaktiv beröringsprestanda inklusive Windows-bläck och handflatans avvisning.
- Verksamhetskritisk 24/7 redo drift – urval av industriklassade komponenter och noggrann design fokuserad på krävande användningsscenarier åtföljer en imponerande och kontinuerlig tittarupplevelse.

# Specifikationer

## VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	86 / 217.4
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)

## TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	InGlass™
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare coating
Skärnhårdhet (H)	7
Operativsystem Kompatibilitet	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Tjocklek [mm]	3
Haze [%]	Pro (28)
Touch	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Datagränssnitt	USB-HID
Noggrannhet [mm]	< 1
Handavvisning	Yes
Windows Ink	Yes

## VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	22.5
Ramens storlek (Ö/U) mm	22.5
Produktmått (B/H/D) mm	1,972 x 1,142 x 91.5
Produktens vikt utan stativ (kg)	76

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	4
DisplayPort	3
Audio 3,5mm uttag	1

## ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	2
USB	3

## NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Drifttid	24 / 7
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Lokal nedtoning	•
Inbyggda högtalare (W)	10 W + 10 W
Energisparfunktion	•

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240; 50 / 60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	320
Drifttemperatur (°C)	+0 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Energisparläge [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

## INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 600 x 400

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

## TILLBEHÖR

Leveransinnehåll	2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable
------------------	---

