

Laserskrivare med scanner - färg A3


BP-60C36



Med sin design, avancerade funktioner för säkerhet och smarta funktioner, är BP-60C36 en A3-färgkopiator som är perfekt för digitala arbetsplatser.

- Multifunktionsskrivare för färg, 36 sidor/min, med smidig integration och anslutningar till molnbaserade applikationer för affärsprocesser
- En plattform för hårdvara och lösningar med många funktioner som stöder digitala arbetsplatser
- Inbyggd Microsoft Teams-koppling underlättar samarbete genom direkt och säker åtkomst för utskrift till eller scanning från dina Microsoft Teams-kanaler
- System och funktioner för dataskydd är branschledande, dessutom finns BIOS-baserad säkerhet, och som standard Trusted Platform Module, som säkerställer att konfidentiella data hålls säkra
- Skydda din data, din enhet och ditt nätverk med Bitdefender-programvara mot skadlig kod (tillval)
- Hantera skrivaren direkt från din mobila enhet via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC och QR-kod
- Med en enda inloggning kan du skriva ut från eller scanna till publika molnlagringstjänster på ett säkert, snabbt och enkelt sätt
- Det är enkelt att ställa in och hantera MFP:n med 10,1-tums LCD-färgpanel, som har liknande användargränssnitt som smartphone
- Många alternativ för efterbehandling, inklusive Z-vikningsenhet, ger ännu mer flexibilitet
- Lägre energiförbrukning i standby-läge och lågt TEC-värde ger överlägsen miljöprestanda
- Via Sharp Application Portal får systemet fjärruppdateringar av mjukvara och applikationer
- Den inbyggda dokumentmataren kan scanna dokument i hastigheter på upp till 80 ipm i partier på upp till 100 ark, vilket gör det snabbt att slutföra även stora jobb

Konfigurationer

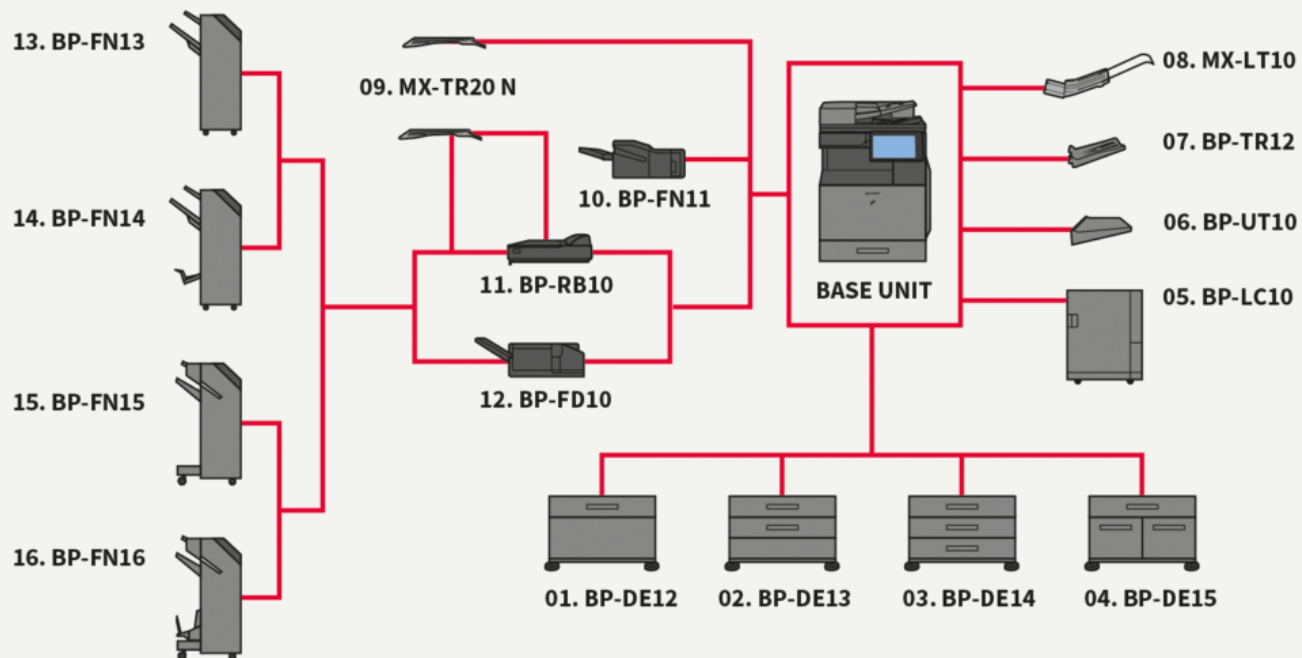

Mått



* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Basenhjet

BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets (based on 80 g/m²), A4-B5 (60-220 g/m²)

BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet Paper Drawers

550 sheets each for lower and upper trays (based on 80 g/m²), SRA3-A5R (60-300 g/m²)

BP-UT10 Utility Table

BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet Paper Drawers

550 sheets each for lower and upper trays (based on 80 g/m²), SRA3-A5R (60-300 g/m²)

BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet Paper Drawers

Upper tray: SRA3-A5R, 550 sheets* (60-300 g/m²); Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets* (60-105 g/m²); Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets* (60-105 g/m²); * Number of sheets based on 80 g/m²

BP-DE12 Stand with 550-sheet Paper Drawer

550 sheets (based on 80 g/m²), SRA3-A5R (60-300 g/m²)

Säkerhet

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Lagringsutrymme

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Utskrift

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Fax

MX-FWX1

BP-FX11 Fax Expansion Kit

Efterbehandling

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

MX-PN15D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN13/BP-FN14/MX-FN28/MX-FN29

MX-PN14D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN11/BP-FN12

BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W-A5R (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set; Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

MX-PN16D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

MX-PN15C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN13/BP-FN14/MX-FN28/MX-FN29

MX-PN14C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN11/BP-FN12

BP-FN13 1k Finisher

A3W-A5R (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FD10 Folding Unit

200 sheets (based on 80 g/m²), A3, B4, A4R (Z-fold, half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60-256 g/m²

MX-PN16C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

BP-TR12 Exit Tray Unit

BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 or BP-FN16

BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3-B5 (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m²), 40 sheets (80 g/m²); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m²), 8 sheet (65 - 81.4 g/m²), 6 sheet (81.5 - 105 g/m²); Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set; Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m²), 40 sheets (80 g/m²); Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m²), 8 sheet (65-81.4 g/m²), 6 sheet (81.5-105 g/m²); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FN15 3k Finisher

A3-B5 (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m²), 40 sheets (80 g/m²); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m²), 8 sheet (65 - 81.4 g/m²), 6 sheet (81.5 - 105 g/m²); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

Specifikationer

Allmänt

Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4)	36
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	36
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (SRA3)	18
Teknologi	18
Pappersstorlek min	A6R
Pappersstorlek max	SRA3
Pappersvikt min (g/m ²)	55
Pappersvikt max (g/m ²)	300
Papperskapacitet: Standard (ark)	650
Papperskapacitet: Max (ark)	6300
Uppvärmningstid (sek)	16
Minne max (GB)	5
Lagring: Std.	SSD
Lagring: Opt.	SSD
SSD-kapacitet: Std. (GB)	256
SSD-kapacitet: Opt. (GB)	512
Duplex	Std.
Elanslutning: frekvens min. (Hz)	50
Elanslutning: frekvens max. (Hz)	60
Energiförbrukning (kW)	1,84
Bredd basenhet (mm)	608
Djup basenhet (mm)	653
Höjd basenhet (mm)	829
Vikt (kg)	79
Elanslutning: min. (V)	200
Elanslutning: max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3, G3
Överföringstid	2
Modemhastighet min (bps)	2400
Modemhastighet max (bps)	33600
Överföringsupplösning std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Överföringsupplösning ultrafin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Arbetsbredd (min)	A5
Arbetsbredd (max)	A3
Minne max (GB)	4
Gräskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	2000
Grupsändning	500

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk	Std.
Kommunikationsstandard	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

Arkivering

Dokumentarkivering	Std.
Lagrade jobb	Utskrift, Kopiering, Scanning, Fax
Lagringsmapp	Snabb, Huvud, Anpassad (max. 1000)

Skrivare

Nätverksskrivare	Std.
Upplösning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gränssnitt std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Typsnitt	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopiator

Pappersstorlek max	A3
Tid för förstakopia färg (sek)	6,5
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	4,6
Elektronisk sortering	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Zoom min (%)	25
Zoom max (%)	400
Förinställda skalor	10
Nätverksscanner	Push scan, Pull scan

Scanner

Scanningmetod	Std.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformat std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scannerdestination	Desktop, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Efterbehandlare

Kapacitet min (ark)	500
Kapacitet max (ark)	3000
Häftning max (ark)	65
Sadelhäftning	Opt.
Off-set förskjutning	Std.
Hålslag	Opt.

Tonerkapacitet

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	40000
Cyan (sidor med 5 % täckningsgrad)	24000
Magenta (sidor med 5 % täckningsgrad)	24000
Gul (sidor med 5 % täckningsgrad)	24000

