


NEC MultiSync ME551-MPi4

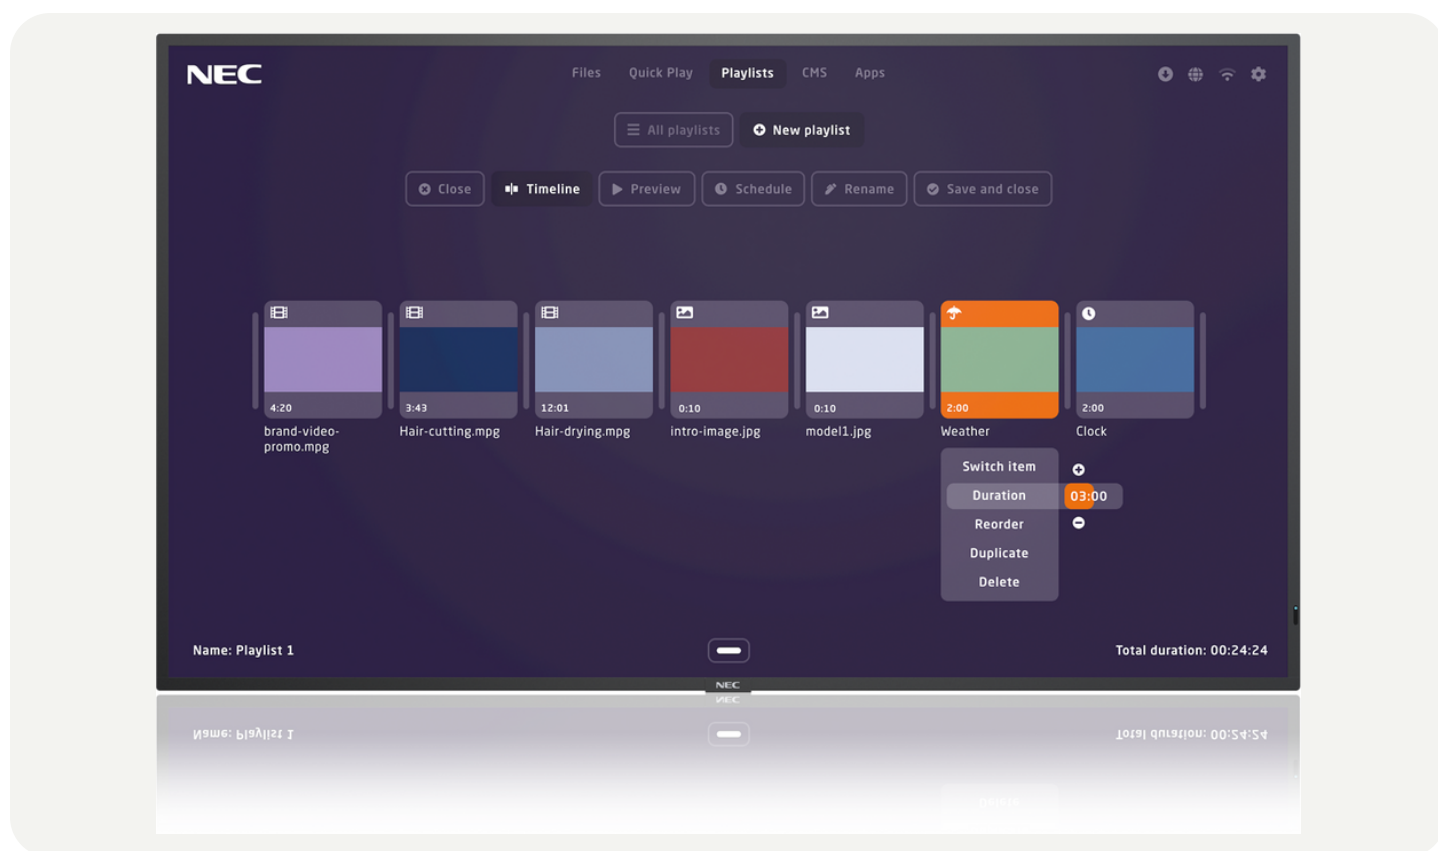

Smidig digital skyltning och realtidsinformation.

- Modern och smäcker design – skärmen är robust och samtidigt elegant, och integreras diskret i den befintliga miljön.
- Intuitiv Plug & Play-lösning – Även den som inte tidigare har använt lösningar för digital skyltning kan enkelt skapa innehåll för uppslukande visuella upplevelser.
- Installera programvara från tredjepart – utöka NEC-mediaspelarens funktionalitet via extra appar, eller växla till ditt CMS-system (Content Management System) direkt från mediaspelaren.
- Allt under kontroll – hantera både NECs mediaspelare och bildskärmen via ett och samma gränssnitt; antingen ett webbaserat gränssnitt eller NECs fjärrkontroll.
- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötes

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	400
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (8bit + FRC)
Kartongmått (B/H/D) mm	1430
Kartongmått (B/H/D) mm	920
Kartongmått (B/H/D) mm	250
Produktens vikt utan stativ (kg)	20
Leveransvikt (kg)	29
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Ramens storlek (V/H) mm	14
Ramens storlek (Ö) mm	14
Haze [%]	1

Speciella egenskaper	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
IP-klassning	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	120
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Diagonalstorlek (tum/cm)	55
Diagonalstorlek (tum/cm)	139
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

