


Digital Signage

# PN-HS551

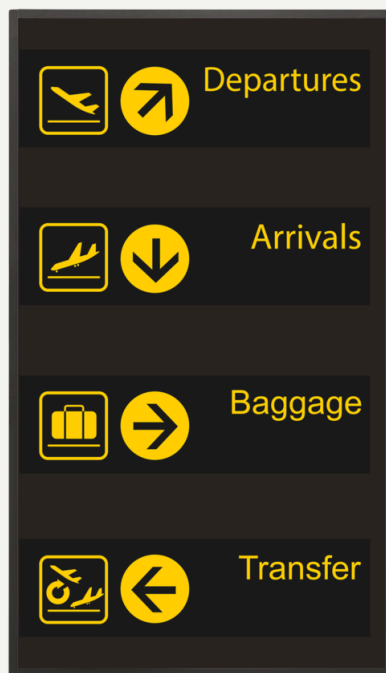

Den nya professionella PN-HS551 UHD kan användas för transportsektorn, detaljhandel och företagsapplikationer. 700 cd/m<sup>2</sup> är bra för ljusa miljöer och kan köras dygnet runt.

- Gör intryck med 55-tumsskärmen i din detaljhandels-, företags- eller transportmiljö
- Visa bilder och video i detalj med 4K Ultra HD-upplösning (3840 x 2160 pixlar)
- Förbättrad och sann representation av färg som visas från ett brett färgomfång
- Kontinuerlig visning av innehåll under drifttid 24/7
- Visa och hör innehåll enkelt med inbyggd 4K USB-mediaspelare och högtalare
- Senaste HDMI-anslutning för 4K vid 60Hz
- 50 000 timmars livslängd för bakgrundsbelysning (stående/liggande 25°C)
- Flexibel installation i stående, liggande och uppåt/nedåt (360°)

# Specifikationer

## Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollsendare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, Batteri, Kabelklämma, Dekalsats för stående montering
Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	W-LED / Full Array
Ljusstyrka (cd/m2)	700
Kontrastförhållande	5000:1
Displayfärg	1060
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1209 x 680
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Driftspänning (DCV)	190
Strömförbrukning (W) (standby)	50
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Ramens storlek (V/H) mm	14
Ramens storlek (Ö) mm	14
Ramens storlek (U) mm	14
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
CE, CB-rapport	True
Haze [%]	25

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Kabinettets färg	Svart
Fläktlös	True
Temperatursensor	True
Restbilds reducerings	True
Multiskärmfunktion - videoväggs-läge (förstörningsfunktion)	True
Multispråk OSD	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Låsjustering	True
Visning av användningstid	True
Skärmjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Självjustering	True
Hårdvarudiagnos	True
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	True
Temperaturkontroll	True
Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Diagonalstorlek (tum/cm)	55
Diagonalstorlek (tum/cm)	138
Audio RCA R-L	1
Produktens vikt utan stativ (kg)	18

