


Digital Signage Display

NEC MultiSync P495

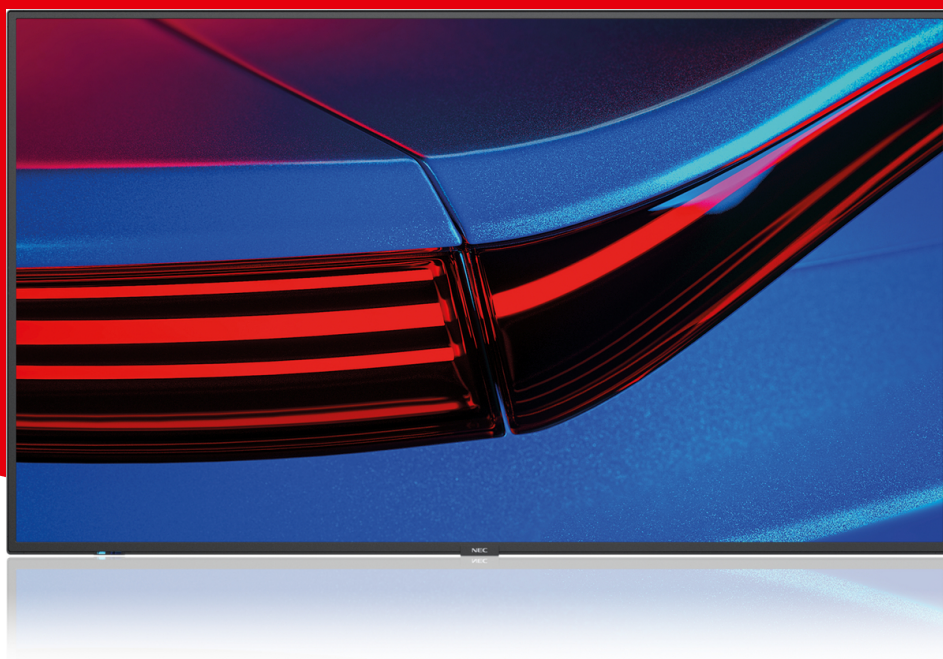

- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC NaviSet Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.
- Säker i offentliga sammanhang – metallbaksida och värmealstringsskydd garanterar säker användning i offentliga utrymmen där brandhärdighet är ett måste.
- Dygnet runt-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.
- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötes
- Enastående bildkvalitet – avancerade bildinställningar ger full kontroll över ljusstyrka, färger, gamma och jämnhet via SpectraView Engine, och garanterar en precis och naturlig bild.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	49 / 124.5
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	700
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)
Haze [%]	28

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	105 shipping
Driftstemperatur (°C)	0 to 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 90

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	•
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black
Temperatursensor	•
Sensor för ljusstyrka	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	12.5
Ramens storlek (Ö/U) mm	12 / 15.6
Produktmått (B/H/D) mm	1,103.4 x 636.2 x 61.1
Kartongmått (B/H/D) mm	1,298 x 860 x 224
Produktens vikt utan stativ (kg)	22.9
Leveransvikt (kg)	29.8

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	2
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	3

