


Videovägg

NEC MULTISYNC UN552VS

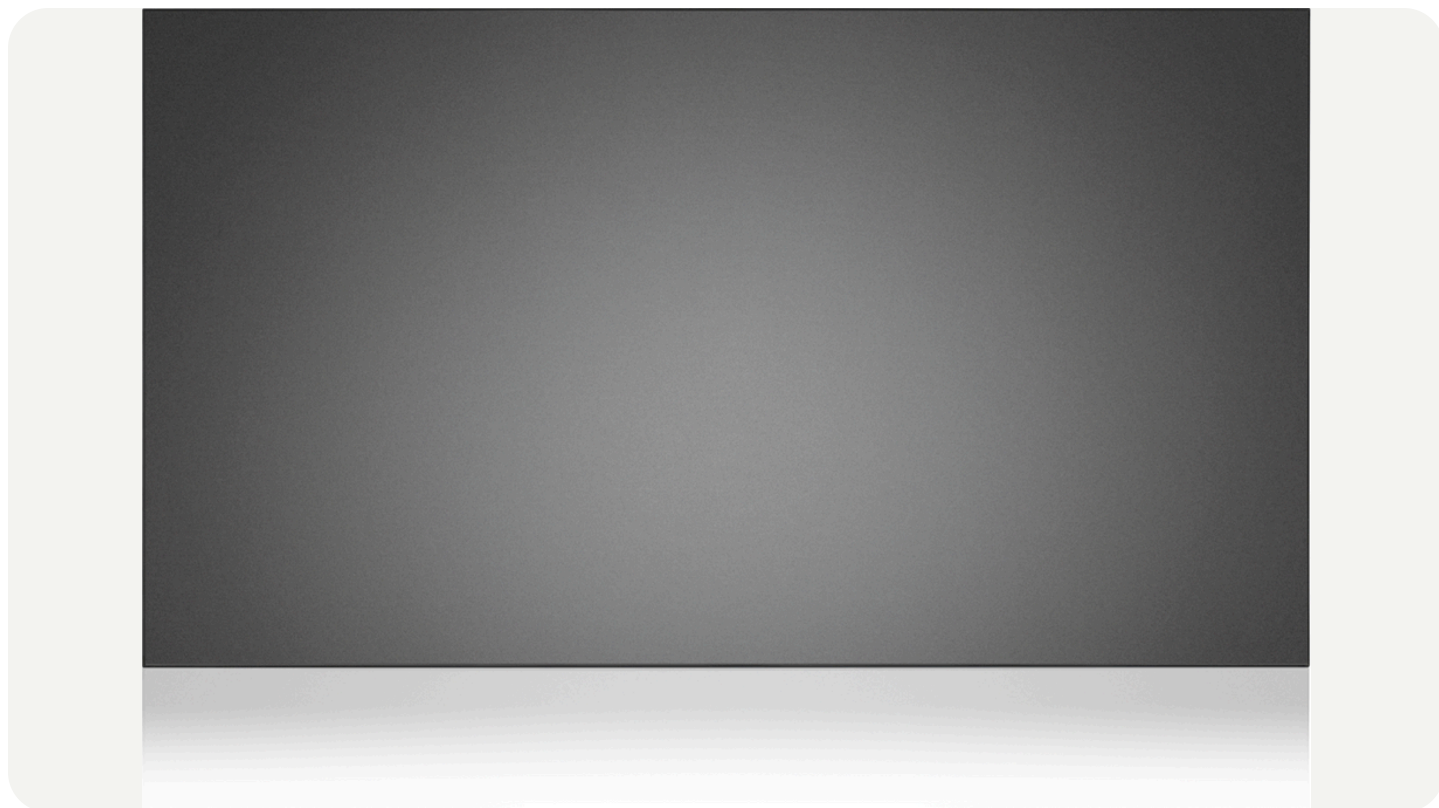

Videoväggar man kan lita på.

- Enkel installation – installera enkelt videoväggen med Auto TileMatrix och snabb och smidig kalibrering. Spara tid med färdiga bildinställningar för fördefinierade scenarier.
- Enastående bildkvalitet – avancerade bildinställningar ger full kontroll över ljusstyrka, färger, gamma och jämnhet via SpectraView Engine, och garanterar en precis och naturlig bild.
- Naturlig och jämna färger – S-IPS-panelen garanterar verklighetstrogen färgåtergivning. S-IPS-panelen ger perfekt bild även ur extrema betraktningvinklar.
- Trygga och tillförlitliga videoväggar med lång livslängd – unikt värmealstringsskydd för övervakning och styrning av skärmens värmealstring.
- Kostnadsbesparande enhetshantering – samtidigt som du hanterar alla anslutna NEC-enheter från en central plats med hjälp av programvaran NaViSet Administrator 2.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollsändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, Bordsstativ, Tillfälligt stativ
Shipping Content	Display, DisplayPort Cable, HDMI Cable, LAN Cable (RJ45), Power Cable
Panelteknik	S-IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	1920 x 1080
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	1700:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,63
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1209.63 x 680.34
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	420
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Produktens vikt utan stativ (kg)	26

Speciella egenskaper

Auto tiling function, Automatic Alarm E-Mails, DICOM Simulation, Frame Comp, HTTP Server, Image flip, Intelligent Wireless Data (based on NFC), NaViSet Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, Ambient Light Sensor	True
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Datoringång - Plug and Play	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Restbilds reducerings	True
Komposit	1
DisplayPort	2
DVI-D	1
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	2
VGA	1
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
RS232C IN	1
LAN-port	2
USB	5
Diagonalstorlek (tum/cm)	55
Diagonalstorlek (tum/cm)	139
Energy Star	True
Haze [%]	28

