


Digital Signage

# NEC MULTISYNC MA431

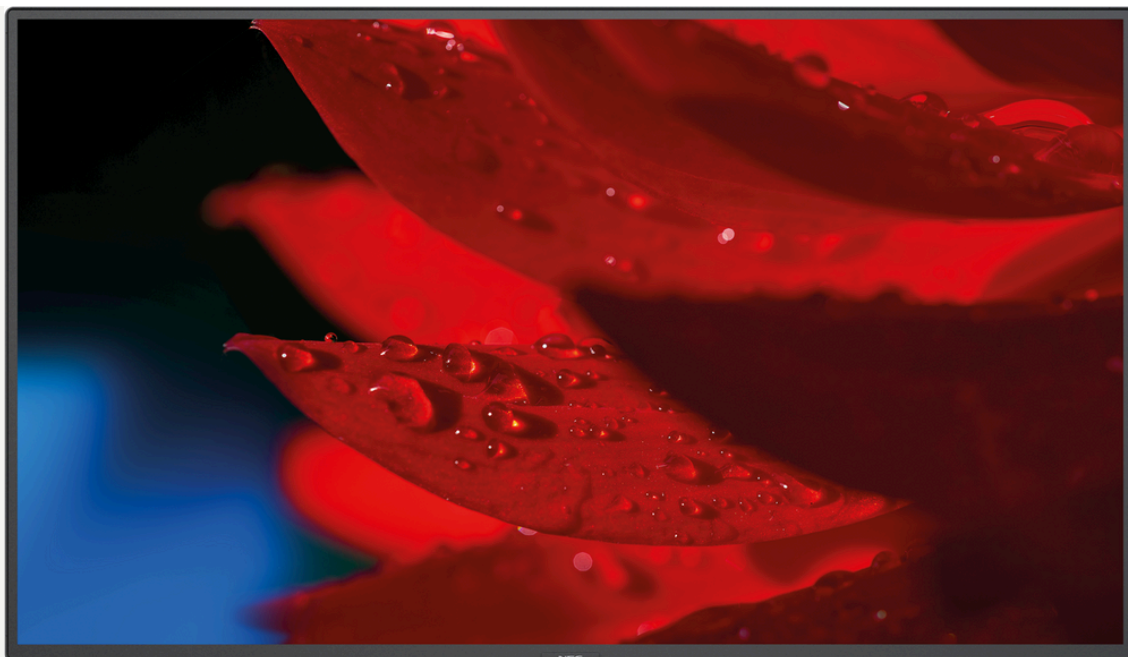

## Effektiv digital skyltning.

- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötes
- Stort färgomfång – panel med höga prestanda och stort färgomfång för oöverträffad visuell upplevelse.
- Säker i offentliga sammanhang – metallbaksida och värmealstringsskydd garanterar säker användning i offentliga utrymmen där brandhärdighet är ett måste.
- Enastående bildkvalitet – avancerade bildinställningar ger full kontroll över ljusstyrka, färger, gamma och jämnhet via SpectraView Engine, och garanterar en precis och naturlig bild.
- Dygnet runt-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.

# Specifikationer

## Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, Sensor för ljusstyrka, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
DisplayPort	2
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	3
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True
Haze [%]	28

## Speciella egenskaper

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
IP-klassning	True
Bild-i-bild-läge	True
Bild-vid-bild-läge	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	70
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
Kartongmått (B/H/D) mm	1120
Kartongmått (B/H/D) mm	700
Kartongmått (B/H/D) mm	203
Produktens vikt utan stativ (kg)	19
Leveransvikt (kg)	23
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Diagonalstorlek (tum/cm)	43
Diagonalstorlek (tum/cm)	108
Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö) mm	16

