


Big Pad Interaktiva skärmar

SHARP/ NEC PN-LA652

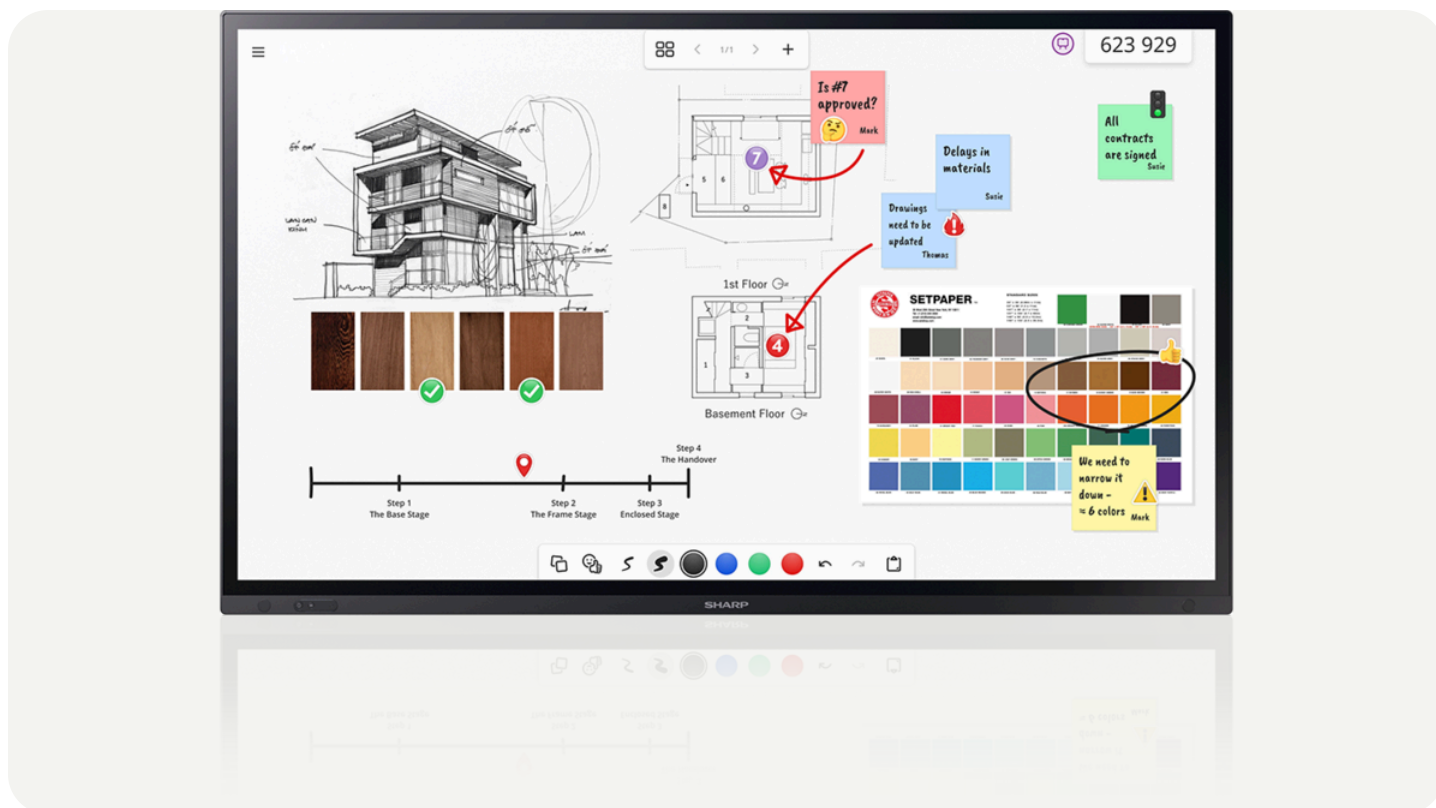

PN-LA-serien integreras elegant och sömlöst i avancerade mötesrum och styrelserum och upprätthåller de högsta IT-säkerhetsstandarderna samtidigt som den erbjuder flexibilitet och stöder maximal produktivitet.

- Den mest naturliga skrivupplevelsen – InGlass™ M5 premium touch-system stöder patenterad tryckkänslighet med hjälp av passiva pennor samt Windows Ink och handflatans avvisning.
- Säker genom design – den icke-Android-plattformen med ytterligare säkerhetsfunktioner uppfyller de högsta IT-säkerhetsstandarderna.
- Valfri Windows-baserad Intel SDM-slot-in PC – ger obegränsad mångsidighet med kraftfull integrerad datoranvändning för snabb och enkel åtkomst till dina appar som erbjuder en säker och låst miljö.
- Öka din produktivitet – dra nytta av en gratis ettårig licens för FlatFrog Board for Rooms. Whiteboard-mjukvaran FlatFrog Board gör hybridarbete enkelt och produktivt för alla
- Energieffektivitet – inbyggd funktionalitet inklusive en sensor för omgivande ljus, mänsklig närvarodetektering och ekolägen hjälper till att minska strömförbrukningen.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollsendare, Bruksanvisning, Nätkabel, USB-kabel, Pekskärmspenna, Batteri, Kabelklämma
Shipping Content	1 x 300 cm USB Cable, 2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Blank Sticker, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Cable Clamps, Display, Power Cable, Remote Control, Setup Manual

Antal touch-punkter	20
Pennläge / Fingerläge	True
Skärnhårdhet (H)	8
Operativsystem Kompatibilitet	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Tjocklek [mm]	3
Touch	Finger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm)
Datagränssnitt	USB-HID
Noggrannhet [mm]	1
Handavvisning	True
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™ M5

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	190
Drifttemperatur (°C)	5 - 35
Förvaringsfuktighet [%]	20
Förvaringsfuktighet [%]	80

Kartongmått (B/H/D) mm	1660
Kartongmått (B/H/D) mm	1010
Kartongmått (B/H/D) mm	220
Produktens vikt utan stativ (kg)	49
Leveransvikt (kg)	59

Ramens storlek (V/H) mm	5
Ramens storlek (Ö) mm	5
Ramens storlek (U) mm	32

Diagonalstorlek (tum/cm)	65
Diagonalstorlek (tum/cm)	164

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---

Speciella egenskaper	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Advanced NTAA
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
Bild-i-bild-läge	True
Bild-vid-bild-läge	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
E-postmeddelande	True
SNMP	True
Drifttid	24/7

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AG
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	450
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)

Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvspecifikation (Storlek/Max längd)	M8

DisplayPort	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	4

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

CE, CB-rapport	True
----------------	------

