

SHARP®

MODEL: MX-M850
MX-M950
MX-M1100

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM

Säkerhetsmanual

Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

KRAV FÖR INSTALLATION

TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

TILL MASKINENS ADMINISTRATÖR

Ha alltid manualen nära till hands.

Alla instruktioner täcker även de enheter som finns som tillval till dessa produkter.

Observera!

Dra ut nätkabeln ur vägguttaget för att koppla bort strömmen helt och hållet.

Utrustningen bör installeras nära ett lättillgängligt vägguttag.

För att minska brandrisken bör endast UL-listad Nr.26 AWG eller större telekabel användas.

Skärmade gränssnittskablar måste användas med denna utrustning för att överensstämma med EMCs regelverk.

EMC (denna enhet och extra utrustning)

Varning:

Detta är en klass A produkt. Inom tättbebyggt område kan denna produkt åstadkomma radiostörningar. I detta fall kan användaren bli ombedd att vidtaga lämpliga åtgärder.

Denna enhet innehåller programvara som har moduler som är utvecklade av Independent JPEG Group.

För användare av faxfunktionen

FAX gränssnittkabel och linjekabel:

Dessa särskilda tillbehör ska användas tillsammans med apparaten.

Försäkran om överensstämmelse kan läsas på följande webbadress.

<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX1.pdf>

Innehåll

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	3	Specifikationer för efterbehandlare (för MX-M850)	15
Information om lasern.	4	Specifikationer för efterbehandlare sadelhäft.	16
KRAV FÖR INSTALLATION	5	Specifikationer för hålslagingsmodul (för MX-FNX5)	17
TILLBEHÖR	6	Specifikationer för hålslagingsmodul (för MX-FNX6 eller MX-FNX7)	17
Förvaring av tillbehör	6	Specifikationer för sadelenhet	18
Reservdelar och förbrukningsmaterial	6	Specifikationer för vikningsenhet	18
SPECIFIKATIONER	7	Specifikationer för skrivare	19
Maskinspecifikationer / kopianatorspecifikationer	7	Specifikationer för nätverksscanner/Internetfax	20
Kontinuerlig kopieringshastighet	9	Specifikationer för fax.	21
Driftsmiljö	9	INFORMATION OM AVFALLSHANTERING	22
Akustisk ljudemission* (mätning enligt ISO7779).	10	A. Information om återvinning av elektrisk utrustning för hushåll.	22
Emissionskoncentration (mätning enligt RAL-UZ62: Utgåva jan. 2002)	10	B. Information om återvinning för företag	22
Specifikationer för automatisk dokumentmatare	10	TILL MASKINENS ADMINISTRATÖR	24
Specifikationer för stormagasin (MX-LCX4)	11	Fabrikens standardlösenord	24
Specifikationer för stormagasin (MX-LCX5)	11	Vidarebefordra all överförd och mottagen data till administratören (funktionen för dokumentadministration)	24
Specifikationer för handinmatningsfack (för stormagasin).	12	För användare av faxfunktionen.	25
Specifikationer för stormagasin (MX-LCX6)	12	Varumärken	26
Specifikationer för stormagasin (MX-LCX3N)	13		
Specifikationer för handinmatningsfack	13		
Specifikationer för infogare.	13		
Specifikationer för efterbehandlare	14		

Obs:

- Denna handbok har utarbetats med stor noggrannhet. Kontakta ditt lokala servicekontor om du har några kommentarer till eller frågor om manualen.
- Denna produkt har genomgått noggranna kvalitetskontroller och kvalitetsbesiktningar. Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel eller något annat problem ber vi dig kontakta din återförsäljare eller lokala auktoriserade servicerepresentant.
- Förutom de fall som regleras enligt lag ansvarar SHARP ej för fel som uppstår vid användning av produkten eller dess tillbehör, eller för fel på grund av felaktig användning av produkten eller dess tillbehör, eller övriga fel eller för någon annan skada som kan ha uppstått på grund av användning av produkten.
- Denna manual innehåller referenser till faxfunktionen. Observera dock att faxfunktionen inte är tillgänglig i vissa länder och regioner.



Produkter som har erhållit ENERGY STAR® är konstruerade för att minska miljöpåverkan genom att vara energieffektiva.




Garanti

Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt, men SHARP Corporation utfäster inga garantier överhuvudtaget vad gäller innehållet. All information kan ändras utan föregående meddelande. SHARP kan inte hållas ansvarig för förluster eller skador, direkta eller indirekta, som ett resultat av användning av denna manual.

© Copyright SHARP Corporation 2007. Alla rättigheter reserverade. Reproduktion, ombearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, fränsett vad som gäller under upphovsrättslagen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Rör inte vid överföringsbältet. Repor och fläckar på överföringsbältet resulterar i smutsiga utskrifter.
2. Fixeringsenheten är mycket varm. Var försiktig.
3. Titta inte direkt in i ljuskällan. Detta kan annars skada ögonen.
4. När enheten är installerad måste de fyra (4) justerarna sänkas tills de når golvet (hindrar enheten från att flyttas).
Skruva på justerarna i låsningsriktningen tills de får ordentlig kontakt med golvet.
Om du behöver flytta enheten skruvar du upp justerarna, stänger av strömmen och flyttar sedan enheten.
(Efter att ha flyttat enheten, skruva ned de fyra justerarna tills de når golvet).
5. Gör inga ändringar på enheten. Det kan resultera i personskador eller skada enheten.
6. Maskinen är tung. För att förhindra skada när maskinen flyttas rekommenderar vi att den flyttas av fyra eller fler personer.
7. Kopiera ingenting som är förbjudet att kopiera. Följande är vanligtvis förbjudet att skriva ut enligt nationell lagstiftning. Annat kan vara förbjudet att kopiera enligt lokala lagar.
 - Pengar • Frimärken • Obligationer • Aktier
 - Bankväxlar • Checkar • Pass • Körkort
8. Använd inte brandfarlig spray för att rengöra maskinen. Om gas från sprayen kommer i kontakt med varma elektroniska komponenter eller fixeringsenheten inuti maskinen kan det leda till brand eller elstöt.
9. Släng inte toner, tonerbehållare (tonerpatron), eller en box för överflödigt toner på öppen eld. Tonerpulvret kan spridas och ge brännskador.
10. Förvara toner, tonerbehållare (tonerpatroner) och boxar för överflödigt toner utom räckhåll för barn.

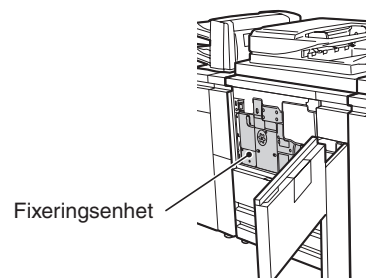

Enheten har också dokumentarkiveringsfunktionen, som lagrar dokumentbilddata på enhetens hårddisk. Lagrade dokument kan enkelt hämtas och skrivas ut eller överförs allt efter behov. Om ett fel på hårddisken uppstår, kommer det inte att gå att hämta upp den lagrade dokumentdatan. För att förhindra att viktiga dokument går förlorade om det osannolika skulle inträffa och hårddisken skulle sluta att fungera, förvara originalen till viktiga dokument någon annan stans.
Undantaget vad lagen föreskriver har Sharp Corporation inget ansvar för eventuella skador och förluster till följd av förlust av lagrad dokumentdata.

Information om lasern

Våglängd	788 nm +12 nm -13 nm (Fyra laserdioder)
Pulstider (Nordamerika och Europa)	85 cpm modell (4.9 µs ±4.9 ns)/7 mm 95 cpm modell (3.6 µs ±3.6 ns)/7 mm 110 cpm modell (3.6 µs ±3.6 ns)/7 mm
Uteffekt	Max 2.25 mW (Total effekt)

Vid produktionslinjen är uteffekten justerad till 1.2 MILLIWATT (Total effekt) PLUS 5% och hålls konstant med Automatic Power Control (APC).

Varning

Användning av andra kontroller eller justeringar eller procedurer än de som beskrivs här kan leda till exponering av farlig laserstrålning.

Denna digitala utrustning är en KLASS 1 LASERPRODUKT (IEC 60825-1 Utgåva 1.2-2001)

För Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.



VORSICHT
UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER
KLASSE 3B, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM
STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLNING
AF KLASSE 3B VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSBRYDERE
ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLNING.

ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B
LASERSTRÅLNING NÅR
DEKSEL ÅPNES OG
SIKKERHEDSLÅS BRYTES .
UNNGÅ EKSPONERING FOR
STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
KLASS 3B NÅR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. UNDVIK
EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA
SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

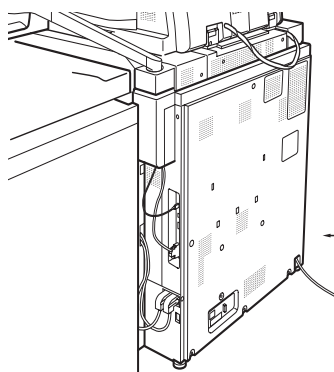

Den ovanstående etiketten är fäst på laserenheten inuti maskinen.

KRAV FÖR INSTALLATION





Felaktig installering kan leda till att produkten skadas. Observera följande när enheten installeras första gången och varje gång den ska flyttas.

1. Enheten bör installeras nära ett ledigt nätuttag för att underlätta nätanslutning.
2. Se till att nätkabeln ansluts till ett eluttag som motsvarar specificerat behov vad gäller spänning och strömstyrka. Kontrollera också att eluttaget är korrekt jordat.
 - För strömförsörjningskraven, se etiketten i nedre högra hörnet på baksidan av maskinen.

Anslut enheten till ett eluttag som inte används till någon annan elektrisk apparat. Om en belysningsarmatur är ansluten till samma uttag kan det hända att belysningens lampa flimrar.

3. Installera inte enheten på platser med:
 - fukt eller mycket damm
 - är utsatt för direkt solljus
 - dålig ventilation
 - extrema växlingar i temperatur eller fuktighet, d.v.s. i närheten av värmeelement eller luftkonditionering.

4. Se till att det finns tillräckligt med plats runt maskinen för service och ventilation.
5. Maskinen innehåller en inbyggd hårddisk. Utsätt inte maskinen för stötar eller vibrationer. Flytta i synnerhet aldrig maskinen när strömmen är påslagen.

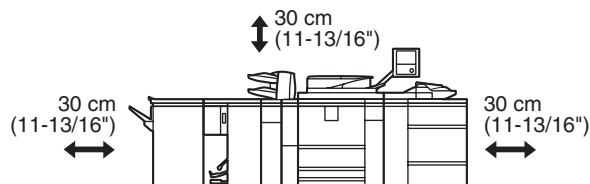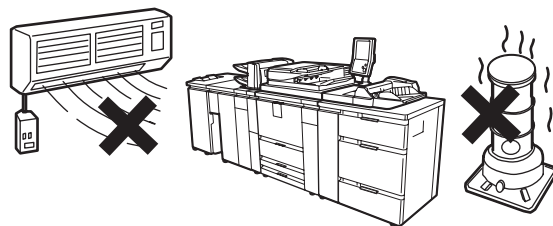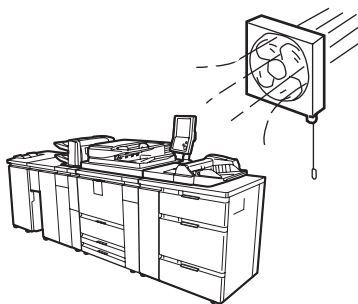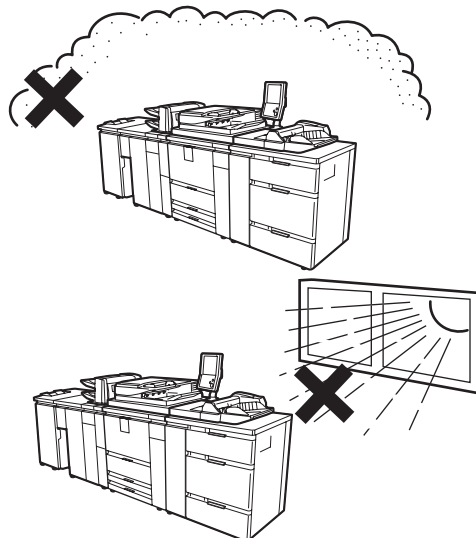

Se vid installation av maskinen till att sidorna och baksidan är minst 30 cm (11-13/16") från väggen.

En liten mängd ozon bildas i skrivaren vid användning. Utsläppsnivån är för liten för att kunna utgöra någon hälsofara.

OBS

Den för närvarande rekommenderade gränsen för långtida exponering av ozon är 0,1 ppm (0,2 mg/m³) beräknat som en 8-timmars tidsvägd medelkoncentration.

Eftersom den lilla mängd som släpps ut ändå kan uppfattas ha en obehaglig lukt, är det tillrådligt att placera kopian i ett ventilerat utrymme.

TILLBEHÖR

Standardtillbehör för denna produkt som kan bytas av användaren inkluderar papper, kolpulverpatroner och häftklammerpatroner för efterbehandlare.

Var noga med att endast använda SHARP-specificerade produkter för tonerpatroner, efterbehandlare häftklammerkassett, efterbehandlare sadelhäft häftklammerkassett och OH-film.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

För bästa möjliga kopieringsresultat, använd endast originaltillbehör märkta "SHARP Genuine Supplies" vilka designats, framtagits och testats för att maximera livstiden och prestandan för SHARP-produkter. Kontrollera att etiketten Genuine Supplies finns på kolpulverförpackningen.

Förvaring av tillbehör

Korrekt förvaring

1. Förvara tillbehören på en plats som:
 - är ren och torr,
 - håller jämn temperatur,
 - inte utsätts för direkt solljus.
2. Förvara papper i dess förpackning och liggande plant.
3. Papper som förvaras utanför förpackningen eller i förpackningar stående på högkant kan böja sig eller bli fuktiga, vilket ofta orsakar felmatning.

Förvaring av tonerpatroner

Förvara nya kolpulverpatronförpackningar horisontellt. Förvara inte förpackningen på högkant. Om den förvaras på högkant kan det hända att kolpulvret inte distribueras jämnt även om man skakar patronen häftigt. Pulvret stannar då kvar inne i patronen.

Häftklammerkassett

Efterbehandlare och efterbehandlare sadelhäft fordrar följande häftklammerkassett:

MX-SCX2 (för efterbehandlare)

Ca 5000 per fack x 3 fack

MX-SCX3 (för sadelenhet och sadelhäftningsenhet)

Ca. 2000 per fack x 4 fack

AR-SC2 (för efterbehandlare (för MX-M850) och sadelhäftningsenhet)

Ca. 5000 per fack x 3 fack

Reservdelar och förbrukningsmaterial

Tillgången på reservdelar för reparationer av maskinen garanteras i minst 7 år efter att produktionen upphört.

Reservdelar är sådana maskindelar som kan gå sönder vid normal användning av produkten medan delar som normal överskrider produktens livslängd inte betraktas som reservdelar. Även förbrukningsartiklar garanteras under minst 7 år efter det att produkten slutat tillverkas.

SPECIFIKATIONER

Maskinspecifikationer / kopianatorspecifikationer

Namn	Digital multifunktionellt system MX-M850/MX-M950/MX-M1100	
Typ	Konsol	
Fotokonduktiv typ	OPC-trumma	
Utskriftsmetod	Elektrofotografiskt system (laser)	
Framkallningssystem	Två-komponenters magnetisk borstframkallning av torr typ	
Fixeringssystem	Värmerullar	
Scanningsupplösning	Dokumentglas	600 x 300 dpi (förvalda standardvärden), 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
	Duplex dokumentmatare (automatisk dokumentmatare)	600 x 300 dpi (förvalda standardvärden), 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi	
Scanningsgradering	10 bits	
Utskriftsgradering	2 nyanser (1 bit)	
Originalstorlekar / typer	Max. A3 (11" x 17") / ark, inbundna dokument	
Kopieringsstorlekar	Max.: A3W (12"x18") Min.: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Utskriftsmarginaler	Främre kant: 4 mm (11/64") eller mindre, bakre kant: 4 mm (11/64") eller mindre, närmaste kant / bortre kant: totalt 5 mm (11/64") eller mindre	
Uppvärmningstid	240 sekunder eller mindre (vid rumstemperatur på 23 °C (73,4 °F) och märkspänning)	
Tid till första kopia*	3,5 sekunder (MX-M850) 3,0 sekunder (MX-M950/MX-M1100) (Matning av stående A4-format (8-1/2" x 11") från 2:a papperskassetten.)	
Återgivningar	Variabel: 25% till 400%, i steg om 1% , totalt 376 steg (25% till 200% när automatisk dokumentmatare används) Fasta förinställningar: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% och 400% för AB-storlekar; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% och 400% för tumstorlekar. Två förminskningsgrader och två förstoringsgrader kan lagras.	
Kontinuerlig kopiering	9999 kopior	
Automatisk dokumentmatare	Se "Specifikationer för automatisk dokumentmatare".	
Fack 1	Pappersformat: A4, 8-1/2" x 11" Pappersvikt: Vanligt papper (60 g/m ² till 105 g/m ² (16 lbs bindning till 28 lbs bindning)) Papperskapacitet: 1200 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning)) Papperstyper: SHARP-rekommenderat vanligt papper, återvunnet papper och färgat papper	
Fack 2	Pappersformat: A4, 8-1/2" x 11" Pappersvikt: Vanligt papper (60 g/m ² till 105 g/m ² (16 lbs bindning till 28 lbs bindning)) Papperskapacitet: 800 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning)) Papperstyper: SHARP-rekommenderat vanligt papper, återvunnet papper och färgat papper	

* Tiden för att skriva ut första kopian mäts med originalet på dokumentglaset i fullt färdigläge, arbetstemperatur i fixeringsenheten och spegelmotorn vid driftvarvtal i svartvitläge. Faktisk tid kan variera beroende på miljöförhållanden.

Maskinspecifikationer / Kopiatorspecifikationer (Fortsättning)

Fack 3	Pappersformat: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R (inkluderar funktionen automatisk avkänning av originalets storlek.) Pappersvikt: Vanligt papper (60 g/m² till 105 g/m² (16 lbs. till 28 lbs.)), tjockt papper (106 g/m² till 205 g/m² (28 lbs. Bindning till 56 lbs. Index)) Papperskapacitet: 500 ark (80 g/m² (21 lbs.)) Papperstyper: Vanligt papper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper och tjockt papper
Fack 4	Pappersformat: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R (inkluderar funktionen automatisk avkänning av originalets storlek. Pappersstorlekar kan läggas in.) Pappersvikt: Vanligt papper (60 g/m² till 105 g/m² (16 lbs. till 28 lbs.)), tjockt papper (106 g/m² till 205 g/m² (28 lbs. Bindning till 56 lbs. Index)) Papperskapacitet: 500 sheets (80 g/m² (21 lbs. Bond)) Papperstyper: Vanligt papper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper, genomskinlig film, arkivpapper och etikettblad
Duplexmodul	Pappersformat: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm Pappersvikt: Vanligt papper (60 g/m² till 105 g/m² (16 lbs bindning till 28 lbs bindning)), tjockt papper (106 g/m² till 205 g/m² (28 lbs. Bindning till 56 lbs. Index)) Papperstyper: Vanligt papper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper och tjockt papper
Utmatningsfack (Mittfack)*	Utmatningsmetod: Nedåtvända eller uppåtvända utskrifter Utmatningskapacitet: 250 ark (80 g/m² (21 lbs. Bindning)) (Det maximala antalet ark som kan sparas varierar beroende på i vilken omgivning enheten installerats, papperstyp samt hur papperet förvaras.)
Gränssnittsport	LAN-anslutning: 10Base-T / 100Base-TX USB-anslutning: Typ A kontakt stöder USB 2.0 (Högsta hastighet) Typ B kontakt stöder USB 2.0 (Hög hastighet)
Strömförsörjningskrav	Lokal spänning ±10% (Se etiketten i nedre högre hörnet på baksidan av maskinen för kraven på strömförsörjningen.)
Strömförbrukning	MX-M850: 1,87kW + 0,4 kW (220-240V) MX-M950/MX-M1100: 3,07kW (220-240V)
Yttermått	1301 mm (W) x 771 mm (D) x 1518 mm (H) (51-13/64" (W) x 30-11/32" (D) x 59-3/4" (H)) (inklusive manöverpanelen)
Vikt	Ca. 300 kg (661,4 lbs.)
Yttermått	1642 mm (B) x 771 mm (D) (64-5/8" (B) x 30-11/32" (D)) (när handinmatningsfacket är utdraget)

* Utmatningsfack (mittfack) kan inte användas när efterbehandlaren (MX-FNX5 eller MX-FNX6) eller efterbehandlaren sadelhäft (MX-FNX7) finns installerad.


Kontinuerlig kopieringshastighet

Modell	MX-M850	MX-M950	MX-M1100
Kopieringsgrad	100 % / Förminskad / Förstorad		
A3W, 12" x 18"	34 kopior/min. (42 kopior/min.)	36 kopior/min. (48 kopior/min.)	39 kopior/min. (57 kopior/min.)
A3, 8K	36 kopior/min. (48 kopior/min.)	38 kopior/min. (53 kopior/min.)	41 kopior/min. (61 kopior/min.)
11" x 17"	36 kopior/min. (47 kopior/min.)	38 kopior/min. (51 kopior/min.)	41 kopior/min. (59 kopior/min.)
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	45 kopior/min. (54 kopior/min.)	47 kopior/min. (59 kopior/min.)	50 kopior/min. (68 kopior/min.)
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	85 kopior/min. (85 kopior/min.)	95 kopior/min. (95 kopior/min.)	110 kopior/min. (110 kopior/min.)
A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16KR	57 kopior/min. (64 kopior/min.)	59 kopior/min. (70 kopior/min.)	63 kopior/min. (79 kopior/min.)

* Vid utskrift av den andra och följande kopior med kontinuerlig enkelsidig kopiering av samma sida och förskjuten utmatning används inte kopieringshastighet. Siffran inom parentes () är värdet när funktionen omvänd utmatningsorning används.

Driftsmiljö

(luftfuktighet)

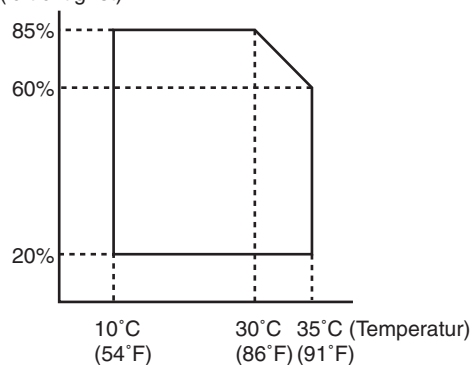

Akustisk ljudemission* (mätning enligt ISO7779)

Ljudeffektsnivå LwA			
Modell		MX-M850/MX-M950	MX-M1100
Utskriftsläge (kontinuerlig utskrift)		7,8 B	7,8 B
Beredskapsläge		5,2 B	5,2 B
Ljudtrycksnivå LpA (verkligt uppmätt värde)			
Modell		MX-M850/MX-M950	MX-M1100
Utskriftsläge	Åhörarens position	61 dB(A)	61 dB(A)
	Operatörens position	67 db(A)	67 db(A)
Beredskapsläge	Åhörarens position	37 dB(A)	37 dB(A)
	Operatörens position	45 db(A)	44 db(A)

* Ljudnivå när kringutrustning är installerad.

Emissionskoncentration (mätning enligt RAL-UZ62: Utgåva jan. 2002)

Ozon	0,02 mg/m ³ eller mindre
Damm	0,075 mg/m ³ eller mindre
Styren	0,07 mg/m ³ eller mindre

Specifikationer för automatisk dokumentmatare

Originalformat	A3 till A5, 11" x 17" till 8-1/2" x 11", långt papper (max. bredd 297 mm (11-45/64") x max. längd 800 mm (31-31/64")), skanning i mono 2 lägen på enbart en sida är möjligt i fax och bildskanningslägen)
Original, vikt	Ensidigt 38 g/m ² till 205 g/m ² (12 lbs. Bindning till 110 lbs Index) (pappersvikter från 38 g/m ² (12 lbs. Bindning) till 49 g/m ² (13 lbs. Bindning) kräver användning av långsamt scanningsläge) Dubbelsidigt 52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index)
Kapacitet	250 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) Maximal bunthöjd 32,5 mm (1-9/32")

Specifikationer för stormagasin (MX-LCX4)

Modell	MX-LCX4
Pappersformat	A4W, A4, B5, A5R, 9" x 12", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R
Pappersvikt	Övre fack: 52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index) Mittenfack: 52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index) Undre kasset: 52 g/m ² till 163 g/m ² (16 lbs. Bindning till 90 lbs. Index)
Papperskapacitet	Övre fack: 1000 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning)) Mittenfack: 1000 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning)) Undre kasset: 2550 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning))
Papperstyper	Vanligt papper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper, genomskinlig film, arkivpapper (övre fack, mittenfack), etikettblad (mittenfack)
Strömförsörjning	Försörjs från enheten
Yttermått	540 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (21-17/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Vikt	Ca. 88 kg (194,1 lbs.)
Yttermått, monterad på enheten	1410 mm (W) x 771 mm (D) (55-1/2" (W) x 30-11/32" (D))

Specifikationer för stormagasin (MX-LCX5)

Modell	MX-LCX5*
Pappersformat	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Inkluderar funktionen automatisk identifiering av pappersstorlek).
Pappersvikt	Övre fack: 52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index) Mittenfack: 52 g/m ² till 300 g/m ² (16 lbs. Bindning till 170 lbs. Index) Undre fack: 52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index)
Papperskapacitet	Övre fack: 1000 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning)) Mittenfack: 2000 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning)) Undre fack: 1000 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning))
Papperstyper	Vanligt papper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper, genomskinlig film, arkivpapper, etikettblad (mittenfacket)
Strömförsörjning	Försörjs från enheten
Yttermått	880 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (34-41/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Vikt	Ca. 165 kg (363,8 lbs.)
Yttermått, monterad på enheten	1755 mm (W) x 771 mm (D) (69-5/64" (W) x 30-11/32" (D))

* MX-LCX5 kan inte installeras om efterbehandlaren (MX-FNX6) eller sadelhäftningsenheten (MX-FNX7) är installerade.

Specifikationer för handinmatningsfack (för stormagasin)

Modell	MX-MFX2*1
Pappersformat	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Inkluderar funktionen automatisk identifiering av pappersstorlek). Pappersstorlekar kan läggas in.)
Pappersvikt	52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index)
Papperskapacitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning))*3
Papperstyper	Vanligt papper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper, genomskinlig film, arkivpapper
Strömförsörjning	Matade från stormagasinen
Ytermått	710 mm (W) x 560 mm (D) x 210 mm (H) (27-61/64" (W) x 22-3/64" (D) x 8-17/64" (H))
Vikt	Ca. 18 kg (39,7 lbs.)

*1 Stormagasinen (MX-LCX4 eller MX-LCX5) måste vara installerade.

*2 När stormagasinet (MX-LCX4) är installerat, kan följande pappersstorlekar inte användas: 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm

*3 Papper med en höjd på mer än 55 mm (2-11/64") kan inte laddas.

Specifikationer för stormagasin (MX-LCX6)

Modell	MX-LCX6*
Pappersformat	A4, 8-1/2" x 11"
Pappersvikt	60 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index))
Papperskapacitet	3500 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning))
Papperstyper	Vanligt papper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper
Strömförsörjning	Försörjs från enheten
Ytermått	376 mm (W) x 554 mm (D) x 523 mm (H) (14-13/16" (W) x 21-13/16" (D) x 20-19/32" (H))
Vikt	Ca. 28 kg (61,8 lbs.)
Ytermått, monterad på enheten	1031 mm (W) x 771 mm (D) (15-13/64" (W) x 30-11/32" (D)) (Dimensioner när handinmatningsfacket (MX-MFX1) också är installerat.)

* Kräver handinmatningsfacket (MX-MFX1).

Specifikationer för stormagasin (MX-LCX3N)

Modell	MX-LCX3N*
Pappersformat	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Pappersvikt	60 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index)
Papperskapacitet	3000 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning))
Papperstyper	Vanligt papper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper
Strömförsörjning	Försörjs från enheten
Yttermått	700 mm (W) x 588 mm (D) x 522 mm (H) (27-9/16" (W) x 23-9/64" (D) x 20-35/64" (H))
Vikt	Ca. 50 kg (110,3 lbs.)
Yttermått, monterad på enheten	1571 mm (W) x 771 mm (D) (61-13/64" (W) x 30-11/32" (D))

* Kan installeras på MX-M850. Kräver också handinmatningsfacket (MX-MFX1).

Specifikationer för handinmatningsfack

Modell	MX-MFX1
Pappersformat	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR, (Inkluderar funktionen automatisk identifiering av pappersstorlek). Pappersstorlekar kan läggas in.)
Pappersvikt	60 g/m ² till 300 g/m ² (16 lbs. Bindning till 170 lbs. Index)
Papperskapacitet	Standardpapper 100 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning))
Papperstyper	Normalpapper som rekommenderas av SHARP, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper, tunt papper, genomskinlig film och etikettark.
Strömförsörjning	198,8 mm (W) x 503,5 mm (D) x 361,2 mm (H) (7-53/64" (W) x 19-53/64" (D) x 14-7/32" (H))
Yttermått	Ca. 5,1 kg (11,3 lbs.)

Specifikationer för infogare

Modell	MX-CFX2*
Pappersformat	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Inkluderar funktionen automatisk identifiering av pappersstorlek. Pappersstorlekar kan läggas in.)
Pappersvikt	60 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index) (När den matas från huvudenheten, 52 g/m ² till 300 g/m ² (16 lbs. Bindning till 170 lbs. Index).)
Papperskapacitet	Standardpapper 200 ark (80 g/m ² (21 lbs. Bindning)) (Både övre och nedre facket)
Papperstyper	Försörjs från enheten
Strömförsörjning	540 mm (W) x 730 mm (D) x 1270 mm (H) (21-17/64" (W) x 28-47/64" (D) x 49-63/64" (H))
Yttermått	Ca. 45 kg (99,3 lbs.)

* Kräver installation av efterbehandlaren (MX-FNX5).

Specifikationer för efterbehandlare

Modell		MX-FNX5	
Pappersformat*1		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Pappersvikt		Övre fack: 52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index) Förskjutningsfack: 52 g/m ² till 300 g/m ² (16 lbs. Bindning till 170 lbs. Index)	
Lägen		Ingen klammer, klammer	
Fackens kapacitet*2	Övre fack	500 sheets (A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 225 mm) 250 sheets (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 318 mm x 469 mm, 312 mm x 440 mm, 320 mm x 450 mm) Vikt papper 30 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R)	
	Förskjutningsfack*3	Utan häftning: 3000 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11") 1500 ark (A3, B4, A4W, A4R, B5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 225 mm) 1000 ark (A3W, 12" x 18", 318 mm x 469 mm, 312 mm x 440 mm, 320 mm x 450 mm) 500 ark (A5, 5-1/2" x 8-1/2") 100 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) Vikt papper 30 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R)	Häftning: 200 uppsättningar eller 3000 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 150 uppsättningar eller1500 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K)
Strömförsörjning		Försörjs från enheten	
Ytermått		800 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (31-31/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H)) (När utmatningsfack sparas)	
Vikt		Ca. 72,8 kg (160,5 lbs.)	
Ytermått (monterad på enheten)		2101 mm (W) x 771 mm (D) (82-11/16" (W) x 30-11/32" (D))	
Häftklammersektion			
Tillåtna pappersformat för häftning		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Fyra häftningslägen: häftning i nedre vänstra hörnet, häftning i övre vänstra hörnet, lutande häftning i övre vänsta hörnet, dubbelhäftning.)	
Pappersvikt för häftning		60 g/m ² till 105 g/m ² (16 lbs Bindning till 28 lbs Bindning)	
Maximalt antal ark vid klammerhäftning*3, 4		100 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) 50 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) (50 ark när arken har samma bredd men olika längd.)	

*1 Storlekarna *1 A5 och 5-1/2" x 8-1/2" måste matas in från infogaren.

*2 Fackens kapacitet förutsätter en pappersvikt på 80 g/m² (21 lbs. bindning). Maximalt antal pappersark som kan förvaras varierar beroende på de omgivande förhållandena, papperstyper och förvaringsförhållandena för pappret.

*3 Upp till 50 ark kan häftas om de har samma bredd men olika längder (A3 and A4, B4 och B5, 11" x 17" och 8-1/2" x 11"). Upp till 30 uppsättningar kan matas ut till förskjutningsfacket i dessa fall.

*4 Maximalt antal ark vid häftning förutsätter en pappersvikt på 80 g/m² (21 lbs. bindning) och inkluderar två omslagsblad på 205 g/m² (110 lbs. Index). När vikt papper är inkluderat motsvarar ett vikt ark 10 vanliga ark.

Specifikationer för efterbehandlare (för MX-M850)

Modell		MX-FNX6*1	
Pappersformat		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Pappersvikt		Övre fack: 52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index) Förskjutningsfack: 52 g/m ² till 300 g/m ² (16 lbs. Bindning till 170 lbs. Index)	
Lägen		Ingen klammer, klammer	
Fackens kapacitet*2	Övre fack	250 ark (A4, 8-1/2" x 11" eller mindre) 50 ark (B4, 8-1/2" x 14" eller större)	
	Förskjutningsfack*3, 4	Utan häftning: 3000 ark (A4, 8-1/2" x 11") 1500 ark (A3W, A3, B4, A4W, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm) 100 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	Häftning: 150 uppsättningar eller 3000 ark (A4, 8-1/2" x 11") 100 uppsättningar eller 1500 ark (A4R, B5, 8-1/2" x 11"R) 100 uppsättningar eller 900 ark (A3, B4, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)
Strömförsörjning		Försörjs från enheten	
Yttermått		657 mm (W) x 613 mm (D) x 960 mm (H) (25-55/64" (W) x 24-1/8" (D) x 37-25/32" (H))	
Vikt		Ca. 45,9 kg (101,2 lbs.)	
Yttermått (monterad på enheten)		1957,5 mm (W) x 771 mm (D) (77-3/64" (W) x 30-11/32" (D))	
Häftklammersektion			
Tillåtna pappersformat för häftning		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Fyra häftningslägen: häftning i nedre vänstra hörnet, häftning i övre vänstra hörnet, lutande häftning i övre vänstra hörnet, dubbelhäftning.)	
Pappersvikt för häftning		60 g/m ² till 105 g/m ² (16 lbs Bindning till 28 lbs Bindning)	
Maximalt antal ark vid klammerhäftning*4		50 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) 30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) (30 ark när arken har samma bredd men olika längd.)	

*1 Kan installeras på MX-M850. MX-FNX6 kan inte installeras om högkapacitetsmagasinet (MX-LCX5) är installerat.

*2 Fackens kapacitet förutsätter en pappersvikt på 80 g/m² (21 lbs. bindning). Maximalt antal pappersark som kan förvaras varierar beroende på de omgivande förhållandena, papperstyper och förvaringsförhållandena för pappret.

*3 Förskjutningsfunktionen kan inte användas med pappersstorlekarna A5R eller 5-1/2" x 8-1/2"R.

*4 Upp till 30 ark kan häftas om arken har samma bredd men olika längder (A3, A4, B4 och B5, 11" x 17" and 8-1/2" x 11"). Upp till 50 uppsättningar kan matas ut till förskjutningsfacket i dessa fall.

*5 Maximalt antal ark vid häftning förutsätter en pappersvikt på 80 g/m² (21 lbs. Bindning) och inkluderar två försättsblad på 176 g/m² (65 lbs. Omslag).

Specifikationer för efterbehandlare sadelhäft

Modell		MX-FNX7*1	
Pappersformat		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Pappersvikt		Övre fack: 52 g/m ² till 205 g/m ² (16 lbs. Bindning till 110 lbs. Index) Förskjutningsfacktray: 52 g/m ² till 300 g/m ² (16 lbs. Bindning till 170 lbs. Index)	
Lägen		Ej häftning, häftning, sadelhäftning	
Fackens kapacitet*2	Övre fack	250 ark (A4, 8-1/2" x 11" eller mindre) 50 ark (B4, 8-1/2" x 14" eller större)	
	Försk- jutningsfack*3, 4	Utan häftning: 2000 ark (A4, 8-1/2" x 11") 1000 ark (A3W, A3, B4, A4W, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm) 100 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	Häftning: 150 uppsättningar eller 1950 ark (A4, 8-1/2" x 11"). 100 uppsättningar eller 1000 ark (A4R, B5, 8-1/2" x 11"R). 100 uppsättningar eller 990 ark (A3, B4, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)
Strömförsörjning		Försörjs från enheten	
Ytermått		657 mm (W) x 613 mm (D) x 960 mm (H) (25-55/64" (W) x 24-1/8" (D) x 37-25/32" (H))	
Vikt		Ca. 60,5 kg (133,4 lbs.)	
Ytermått (monterad på enheten)		1957,5 mm (W) x 771 mm (D) (77-3/64" (W) x 30-11/32" (D))	
Häftklammersektion			
Tillåtna pappersformat för häftning		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Fyra häftningslägen: häftning i nedre vänstra hörnet, häftning i övre vänstra hörnet, lutande häftning i övre vänstra hörnet, dubbelhäftning.)	
Pappersvikt för häftning		60 g/m ² till 105 g/m ² (16 lbs Bindning till 28 lbs Bindning)	
Maximalt antal ark vid klammerhäftning*4, 5		50 sheets (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), 30 sheets (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) (30 ark när arken har samma bredd men olika längd.)	
Sadelhäftningsavsnitt			
Häftningsmetod		Vik på mitten och klammerhäfta i mitten på två ställen	
Vikningsläge		Vik längs mittlinjen (kan justeras i Systeminställningarna)	
Tillåtna pappersformat för sadelhäftning		A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R	
Tillåtna pappersvikter för sadelhäftning		60 g/m ² till 90 g/m ² (16 lbs Bindning till 24 lbs Bindning) (För omslag kan papper upp till 176 g/m ² (65 lbs. Omslag) användas.)	
Maximalt antal ark vid sadelhäftning / antal satser		Max: 15 ark / 10 uppsättningar (11 till 15 ark), 15 uppsättningar (6 till 10 ark), 30 uppsättningar (2 till 5 ark)	

*1 Kan installeras på MX-M850. MX-FNX7 kan inte installeras när stormagasinet (MX-LCX5) är installerat.

*2 Fackens kapacitet förutsätter en pappersvikt på 80 g/m² (21 lbs. bindning). Maximalt antal pappersark som kan förvaras varierar beroende på de omgivande förhållandena, papperstyper och förvaringsförhållandena för pappret.

*3 Förskjutningsfunktionen kan inte användas med pappersstorlekarna A5R eller 5-1/2" x 8-1/2"R.

*4 Upp till 30 ark kan häftas när arken har samma bredd men olika längder (A3 och A4, B4 och B5, 11" x 17" och 8-1/2" x 11"). Upp till 50 uppsättningar kan matas ut till förskjutningsfacket i dessa fall.

*5 Maximalt antal ark vid häftning förutsätter en pappersvikt på 80 g/m² (21 lbs. Bindning) och inkluderar två försättsblad på 176 g/m² (65 lbs. Omslag).

Specifikationer för håslagningsmodul (för MX-FNX5)

Modell	MX-PNX3A*	MX-PNX3B*	MX-PNX3C*	MX-PNX3D*
Håslagning	3 hål / 2 hål (växla manuellt)	3 hål / 2 hål (växla manuellt)	4 hål / 2 hål (växla manuellt)	4 hål, stor bredd
Tillåtna pappersformat för håslagning	3 hål: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K 2 hål: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K, 16KR	3 hål: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 hål: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	4 hål: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 hål: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Håslagbar pappersvikt	52 g/m ² till 176 g/m ² (16lbs. Bindning till 65 lbs Omslag)			
Strömförsörjning	Levererad från efterbehandlare			
Ytermått	142 mm (W) x 456 mm (D) x 92 mm (H) (5-19/32" (W) x 17-61/64" (D) x 3-5/8" (H))			
Vikt	Ca. 3,1 kg (6,9 lbs.)			

* Kan installeras på efterbehandlaren (MX-FNX5).

Obs:

Specialmedier som t ex OH-film och etikettark kan inte häftas eller stansas.

Specifikationer för håslagningsmodul (för MX-FNX6 eller MX-FNX7)

Modell	MX-PNX4A*	MX-PNX4B*	MX-PNX4C*	MX-PNX4D*
Håslagning	2 hål	3 hål / 2 hål (växla manuellt)	4 hål / 2 hål (växla manuellt)	4 hål, stor bredd
Tillåtna pappersformat för håslagning	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	3 hål: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 hål: A3, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R	4 hål: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 hål: A3, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R	A3, B4, A4, A4R, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Håslagbar pappersvikt	52 g/m ² till 163 g/m ² (28 lbs. Bindning till 90 lbs. Index)			
Strömförsörjning	Levererad från efterbehandlare (MX-M850) / sadelhäftningsenheten			
Ytermått	95 mm (W) x 560 mm (D) x 170 mm (H) (3-3/4" (W) x 22-3/64" (D) x 6-45/64" (H))			
Vikt	Ca. 1,3 kg (2,9 lbs.)			

* Kan installeras på efterbehandlaren (MX-FNX6), eller sadelhäftningsenheten (MX-FNX7).

Obs:

Specialmedier som t ex OH-film och etikettark kan inte häftas eller stansas.

Specifikationer för sadelenhet

Modell	MX-FNX8*1
Pappersformat*2	A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm
Pappersvikt	52 g/m ² till 300 g/m ² (28 lbs. Bindning till 170 lbs. Index)
Strömförsörjning	Försörjs från enheten
Ytermått	600 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (23-5/8" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Vikt	Ca. 65 kg (143,4 lbs.)
Sadelhäftningsavsnitt	
Häftningsmetod	Vik på mitten och klammerhäfta i mitten på två ställen
Vikningsläge	Vik längs mittlinjen (kan justeras i Systeminställningarna)
Tillåtna pappersformat för sadelhäftning	A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R
Tillåtna pappersvikter för sadelhäftning	60 g/m ² till 90 g/m ² (16 lbs Bindning till 24 lbs Bindning). (För omslag kan papper upp till 176 g/m ² (65 lbs. Omslag) användas.)
Maximalt antal ark vid sadelhäftning / antal satser	Max: 15 ark / 10 sets (11 till 15 ark), 15 sets (6 till 10 ark), 30 sets (2 till 5 ark)

*1 Kräver installation av efterbehandlaren (MX-FNX5).

*2 Storlekarna A5 och 5-1/2" x 8-1/2" måste matas in från infogaren.

Specifikationer för vikningsenhet

Modell	MX-FDX1*1
Pappersformat*2	A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm
Pappersvikt	52 g/m ² till 300 g/m ² (16 lbs. Bindning till 170 lbs. Index)
Strömförsörjning	Försörjs från enheten*3
Ytermått	177 mm (W) x 620 mm (D) x 980 mm (H) (6-31/32" (W) x 24-13/32" (D) x 38-37/64" (H))
Vikt	Ca. 55 kg (121,3 lbs.)
Vikningssektion*4	
Vikningstil	50 ark/min (A4R, 8-1/2" x 11"R)
Pappersformat	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R
Pappersvikt	60 g/m ² till 90 g/m ² (16 lbs Bindning till 28 lbs Bindning)
Vikningshastighet	Dragspelsvikning

*1 Kräver installation av efterbehandlaren (MX-FNX5).

*2 Storlekarna A5 och 5-1/2" x 8-1/2" måste matas in från infogaren.

*3 Produktens strömsladdar är endast avsedda att användas med denna produkt

*4 Vikningsfunktionen kan inte användas tillsammans med broschyrhäftnings- eller hålsagningsfunktionerna.

Specifikationer för skrivare*1

Typ	Inbyggd	
Kontinuerlig utskriftshastighet	Samma som kontinuerlig kopieringshastighet (Vid kontinuerlig utskrift av samma dokument på vanligt A4 (8-1/2" x 11") papper i ett annat läge än i förskjutningsläge, exklusive bearbetningstiden.)	
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi*2	
Skrivardrivrutinstyp	PCL5e, PCL6, PostScript 3-kompatibel*3	
Protokoll som stöds	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Klient-PC operativsystem som stöds	Se "KONTROLLER SYSTEMKRAVEN" i Installationsguide för programvara	
Typsnitt	PCL5e, PCL6	80 europeiska typsnitt, 28 typsnitt för streckkoder*4, 1 bitmappstypsnitt
	PostScript 3-kompatibel*3	136 europeiska typsnitt
Gränssnittsport	LAN-anlutning: 10Base-T / 100Base-TX USB-anlutning: Stöder USB 2.0 (Hög hastighet)*5	
Minne	1 GB (Skrivarexpansionssatsen inkluderar 512 MB expansionsminne.)	
Utskriftsområde	Hel sida exklusive marginal på 4,2 mm (11/64") vid varje kant. Det faktiska utskriftsområdet kan variera beroende på skrivardrivrutin och programvara.	

*1 För att kunna använda maskinens skrivarfunktion krävs skrivarexpansionssatsen (MX-PBX2).

*2 600 x 600 dpi när skrivardrivrutinen PCL5e används.

*3 När PS3 expansionssats (MX-PKX4) installerats och maskinen används som en PostScript-skrivare.

*4 Typsnittssats för streckkoder (AR-PF1) krävs.

*5 Operativsystem som stöds är Windows 2000 / XP/Vista.

Specifikationer för nätverksscanner*1 / Internetfax*2

Typ	Inbyggd	
Scanningsupplösning (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetfax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 när filtypen är TIFF-S) Halvton kan väljas för alla upplösningar förut 200 x 100 dpi.	
Scanningshastighet	Skanner MX-M850 Färg (A4 / 8-1/2" x 11") Ensidigt: 40 sidor/min. (200 x 200 dpi)*3, Tvåsidigt: 40 sidor/min. (200 x 200 dpi) Svartvit (A4 / 8-1/2" x 11") One-sided: 85 sidor/min. (200 x 200 dpi), Tvåsidigt: 85 sidor/min. (200 x 200 dpi)	
	MX-M950/MX-M1100 Färg (A4 / 8-1/2" x 11") Ensidigt: 60 sidor/min. (200 x 200 dpi)*3, Tvåsidigt: 60 sidor/min. (200 x 200 dpi) Svartvit (A4 / 8-1/2" x 11") One-sided: 120 sidor/min. (200 x 200 dpi), Tvåsidigt: 120 sidor/min. (200 x 200 dpi)	
	Internetfax MX-M850 Svartvit (A4 / 8-1/2" x 11") Ensidigt: 85 sidor/min. (200 x 100 dpi), Tvåsidigt: 85 sidor/min. (200 x 100 dpi)	
	MX-M950/MX-M1100 Svartvit (A4 / 8-1/2" x 11") Ensidigt: 120 sidor/min. (200 x 100 dpi), Tvåsidigt: 120 sidor/min. (200 x 100 dpi)	
Gränssnittsport	LAN-anslutning: 10Base-T / 100Base-TX	
Protokoll som stöds	TCP/IP	
Klient-PC operativsystem som stöds*4	Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP / Server 2003 / Vista	
Filformat	Färg*3 (inklusive gråskala)	Filtyper: TIFF, JPEG, PDF, krypterad PDF Komprimeringsgrad: Hög / Medium / Låg
	Svartvit	Filtyper: TIFF, PDF, krypterad PDF Komprimeringslägen: Ingen / Medium (G3) / Hög (G4)
	Internetfax (endast svartvit)	Filtyper: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Komprimeringslägen: Medium (G3) / Hög (G4)
Anmärkningar	Antal tryckknappar för lagring av destinationer*5	Max. antal knappar: 999
	Antal destinationer som kan lagras i en grupp (1 knapp)*5	Max. antal destinationer i en grupp (1 knapp): 500
	Scanningsdestinationer	Scanna till e-post / Scanna till FTP / Scanna till skrivbord / Scanna till nätverksmapp

*1 Expansionssatsen för nätverksscanner (MX-NSX1) krävs.

*2 Expansionssats för Internetfax fordras (MX-FWX1).

*3 För att skanna ett färgoriginal krävs expansionssatsen för färg (MX-EBX1).

*4 Operativsystem som stöds varierar beroende på överföringsmetod. För Skanna till skrivbord stöds Windows 98 Second Edition / Me / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition/Vista. För Skanna till nätverksmapp stöds Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition / 2000 Server / Server 2003/Vista.

*5 Totalt antal för alla destinationer (Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till skrivbord, Scanna till nätverksmapp, Internetfax, Fax och Grupp)

Specifikationer för fax

Modell	MX-FXX1	
Användbar telefonlinje	Publikt, växlat telefontät, PBX	
Skanningsupplösning (stödjer ITU-T standarder)	8 x 3,85 linjer/mm (Standard), 8 x 7,7 linjer/mm (Fin, Fin-Halvton), 8 x 15,4 linjer/mm (Superfin, Superfin - Halvton), 16 x 15,4 linjer/mm (Ultrafin, Ultrafin - Halvton)	
Överföringshastighet	33,6 kbps ner till 2,4 kbps Automatisk tillbakagång	
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG	
Överföringslägen	Super G3, G3 (enheten kan endast sända fax till och ta emot fax från enheter som stödjer G3 eller Super G3)	
Inmatningsformat	AB-format: A3, B4, A4, A4R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, B5, B5R, A5 Tum-format: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, A4, A4R, 5-1/2" x 8-1/2" Långa original (max. bredd 297 mm (11-45/64") x max. längd 800 mm (31-31/64") kan överföras med hjälp av den automatiska dokumentmataren. Skanning av en sida är möjlig.)	
Pappersformat	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	
Överföringstid *1	Cirka 2 sekunder (Super G3-läge/ 33,6 kbit/s, JBIG), Cirka 6 sekunder (G3 ECM-läge / 14,4 kbit/s)	
Strömförsörjning	Försörjs från enheten	
Yttermått	285 mm (B) x 66 mm (D) x 213 mm (H) (11-7/32" (B) x 2-39/64" (D) x 8-25/64" (H))	
Vikt	Cirka 1,6 kg (3,5 lbs.)	
Anmärkningar	Anslutning för sidotelefon	Möjlig (1 telefon)
	Antal snabbvalstangenter för lagring av destinationer*2	Maximalt antal tangenter: 999
	Antal destinationer som kan lagras i en grupp (1 tangent)*2	Maximalt antal destinationer i en grupp (1 tangent): 500
	Tidsinställd sändning	Ja
	Programfunktion	Ja (48 program)
	F-kodssändning	Stöd för sändning och mottagning av SUB/SEP (deladress) och SID/PWD (kod)-signaler
	Bildminne	8 MB standard

*1 Överföringshastighet för ett A4- eller 8-1/2" x 11"-dokument med ca. 700 tecken vid standardupplösning (8 x 3,85 linjer/mm) sändt i höghastighetsläge (33,6 kbps (JBIG) eller 14,4 kbps). Detta anger endast den tid överföringen av bildinformationen tar - tiden det tar att sända protokollsignaler är ej inräknad. Faktiska överföringstider varierar beroende på dokumentets innehåll, typ av mottagande enhet och telefonförbindelsens kvalitet.

*2 Totalt antal destinationer (Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmap, Internetfax, Fax och Grupp)

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

A. Information om återvinning av elektrisk utrustning för hushåll

1. EU-länder

OBS! Kasta inte denna produkt i soporna!

Förbrukad elektrisk utrustning måste hanteras i enlighet med gällande miljölagstiftning och återvinningsföreskrifter.

I enlighet med gällande EU-regler ska hushåll ha möjlighet att lämna in elektrisk utrustning till återvinningsstationer utan kostnad.* I vissa länder* kan det även hända att man gratis kan lämna in gamla produkter till återförsäljaren när man köper en ny liknande enhet.

*) Kontakta kommunen för vidare information.

Om utrustningen innehåller batterier eller ackumulatorer ska dessa först avlägsnas och hanteras separat i enlighet med gällande miljöföreskrifter. Genom att hantera produkten i enlighet med dessa föreskrifter kommer den att tas om hand och återvinnas på tillämpligt sätt, vilket förhindrar potentiella negativa hälso- och miljöeffekter.

2. Länder utanför EU

Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på gällande sorterings- och återvinningsföreskrifter om du behöver göra dig av med denna produkt.



OBS! Produkten är märkt med symbolen ovan.

Denna symbol indikerar att elektroniska produkter inte ska kastas i det vanliga hushållsavfallet eftersom det finns ett separat avfallshanteringssystem för dem.

B. Information om återvinning för företag

1. EU-länder

Gör så här om produkten ska kasseras:

Kontakta SHARPs återförsäljare för information om hur man går till väga för att lämna tillbaka produkten. Det kan hända att en avgift för transport och återvinning tillkommer. Mindre skrymmande produkter (om det rör sig om ett fåtal) kan eventuellt återlämnas till lokala återvinningsstationer.

2. Länder utanför EU

Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på gällande sorterings- och återvinningsföreskrifter om du behöver göra dig av med denna produkt.

Kontakta på:



Namn:

Administratör

Information som maskinens administratör behöver finns på baksidan av denna sida.

(Ta ur den här sidan ut manualen och förvara den på ett säkert ställe. Fyll dessutom i administratörens namn och kontaktinformation på raderna till vänster.)

TILL MASKINENS ADMINISTRATÖR

(Ta ur den här sidan ut manualen och förvara den på ett säkert ställe.)

Fabriken standardlösenord

När man går in i systeminställningarna krävs det att man har administratörens lösenord för att logga in med administratörsrättigheter. Systeminställningarna kan konfigureras på webbsidorna och på manöverpanelen. För att få tillgång till systeminställningarna via webbsidorna krävs lösenordet även här.

Fabriken standardinställda administratörslösenord

Fabriken standardinställning: admin

Lagra ett nytt administratörslösenord så snart som maskinen har installerats. När lösenordet för administratören har ändrats krävs det nya lösenordet för att återställa till fabriken standardlösenord. Var noga med att komma ihåg det nya lösenordet.

Fabriken standardlösenord (Webbsidorna)

Det finns två standardkonton inställda: "Administratör" och "Användare". En person som loggar in som "Administratör" kan konfigurera alla inställningar på webbsidorna. En administratör kan även begränsa tillgången till andra inställningar genom att aktivera "Användarkonton".

Fabriken standardlösenord visas här nedan.

	Fabriken standardkonto	Fabriken standardlösenord
Användare	users	users
Administratör	admin	admin

Vidarebefordra all överförd och mottagen data till administratören (funktionen för dokumentadministration)

Den här funktionen används för att vidarebefordra alla data som överförs och tas emot av maskinen till en specificerad destination (Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till nätverksmapp eller Scanna till skrivbordet.)

Den här funktionen kan användas av maskinens administratör för att arkivera alla överförda och mottagna data.

För att konfigurera inställningarna för administrationsfunktionen för dokument, klicka på [Applikationsinställningar] följt [Administrationsfunktion för dokument] i webbsidans meny. (För detta krävs administratörens behörighet)

Obs:

- Inställningar för format, exponering och upplösning för mottagna och överförda data upprätthålls när data vidarebefordras.
- Funktionerna här nedan kan inte användas när överförda fax vidarebefordras. I det här fallet visas inte knapparna [Minnessänd] och [Direktsänd].
Snabb onlineöverföring, direktöverföring, uppringning med högtalare

För användare av faxfunktionen

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om något i din telefonutrustning inte fungerar ordentligt, ska du omedelbart avlägsna det från din telefonlinje, eftersom det annars kan skada telefonnätverket.
- AC-kraftuttaget ska installeras i närheten av apparaten och vara lättillgängligt.
- Installera aldrig telefonledningar i åskväder.
- Installera aldrig telefonjack i våta utrymmen, om inte jacket är avsett speciellt för våta utrymmen.
- Rör aldrig vid blanka telefonledningar eller terminaler såvida inte telefonlinjen har varit bruten på nätverksgränssnittet.
- Var försiktig när du installerar eller modifierar telefonlinjer.
- Undvik att använda telefonen (förutom de sladdlösa) under en elektrisk storm. Det finns risk för elstötar från blixtar.
- Använd ej en telefon till rapportering av gasläcka i närheten av läckan.
- Installera eller använd inte maskinen i närheten av vatten, eller när du är våt. Se till att inte spilla vätska på maskinen.
- SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Varumärken

Följande varumärken och registrerade varumärken används tillsammans med maskinen, dess kringutrustning och tillbehör.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Vista och Internet Explorer® är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i U.S.A. och andra länder.
- PostScript är ett registrerat varumärke tillhörande Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, och Safari är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator är ett varumärke som tillhör Netscape Communications Corporation.
- Adobe, logon för Adobe, Acrobat, PDF-logon för Adobe, och Reader är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och andra länder.
- PCL ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT och PowerPC är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk är ett registrerat varumärke som tillhör Sharp Corporation.
- Alla andra varumärken och copyrights är varje respektive ägares egendom.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg

SHARP®

SHARP CORPORATION

TRYCKT I FRANKRIKE
TINSW3764GHZZ

