


Interaktiv Display

# Sharp/ NEC PN-LA752

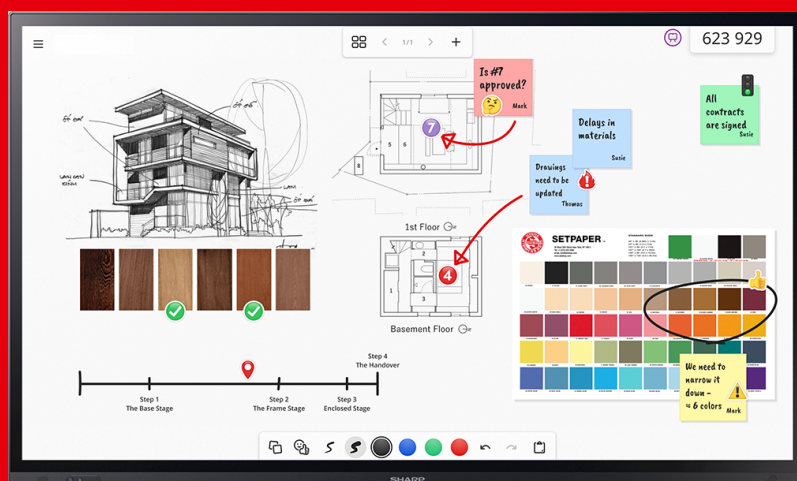

- Den mest naturliga skrivupplevelsen – InGlass™ M5 premium touch-system stöder patenterad tryckkänslighet med hjälp av passiva pennor samt Windows Ink och handflatans avvisning.
- Valfri Windows-baserad Intel SDM-slot-in PC – ger obegränsad mångsidighet med kraftfull integrerad datoranvändning för snabb och enkel åtkomst till dina appar som erbjuder en säker och låst miljö.
- Energieffektivitet – inbyggd funktionalitet inklusive en sensor för omgivande ljus, mänsklig närvarodetektering och ekolägen hjälper till att minska strömförbrukningen.
- Säker genom design – den icke-Android-plattformen med ytterligare säkerhetsfunktioner uppfyller de högsta IT-säkerhetsstandarderna.
- Öka din produktivitet – dra nytta av en gratis ettårig licens för FlatFrog Board for Rooms. Whiteboard-mjukvaran FlatFrog Board gör hybridarbete enkelt och produktivt för alla

# Specifikationer

## VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	75 / 189.3
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	450
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)

## TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	InGlass™ M5
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare coating
Skärnhårdhet (H)	≥ 8
Operativsystem Kompatibilitet	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Tjocklek [mm]	3
Haze [%]	4 ~ 8
Touch	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Datagränssnitt	USB-HID
Noggrannhet [mm]	< 1
Handavvisning	Yes
Windows Ink	Yes

## VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	4.8
Ramens storlek (Ö/U) mm	4.8 / 32.3
Produktmått (B/H/D) mm	1,720.1 x 1,025.9 x 86.5
Produktens vikt utan stativ (kg)	56.5

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1

## ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	4

## NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (5 W)
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Lokal nedtoning	•
Inbyggda högtalare (W)	10 W + 10 W
Energisparfunktion	•

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240; 50 / 60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	205 shipping
Drifttemperatur (°C)	+5 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Energisparläge [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

## INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 600 x 400

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

DisplayPort	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

## TILLBEHÖR

Leveransinnehåll	1x 300 cm USB Cable; 2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Bracket for Camera; Bracket for Mini PC; Cable Clamps; Display; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
------------------	---

