

Produktionsskrivare med scanner


BP-90C70




BP-90C70 är en säker utskriftslösning som är gjord för att klara utskrifter av höga volymer samt att användas på interna tryckerier som kräver professionella funktioner och exceptionell prestanda.

- Produktionsskrivare som skriver ut med en hastighet av 70 sidor per minut och med integration och anslutning till molnbaserade applikationer för affärsprocesser
- Skanna i hastigheter på upp till 280 ipm i batchar om upp till 300 ark med dubbelmatningsavkänning för att eliminera avbrott i produktiviteten
- Hanterar papper på upp till 360 g/m² tjocklek och skriver ut kant till kant vilket gör att du kan skapa utfallande häften
- Utmärkt utskriftsupplösning på 2400 dpi vilket säkerställer att fina linjer och liten text blir skarpa och tydliga
- Branschledande system- och dataskyddsfunktioner, inklusive BIOS-baserad säkerhet och Trusted Platform Module som standard, säkerställer att konfidentiell data hålls säker
- Håll dina data, din enhet och ditt nätverk säkra med tillvalet Bitdefender antimalware-programvara
- Skriv ut säkert från eller skanna till publika molnlagringstjänster snabbt och enkelt med Single Sign-On
- Omfattande efterbehandlingsalternativ, så som ibladare, vikenhet och trimmingsmodul, ger ännu mer flexibilitet till dina utskrifter
- Toner med låg smältpunkt ger överlägsen miljöprestanda och ett lågt TEC-värde
- 15,4-tums platt pekskärm i färg visar aktuell driftsinformation samt meddelanden om papper, toner och underhåll
- Genom att koppla ihop enheten med en Fiery Server - extern eller inbyggd - kan du effektivt hantera en hektisk miljö för on-demand-utskrifter
- Funktionsrik hårdvaru- och lösningsplattform som stödjer hybrida arbetsmiljöer

Konfigurationer

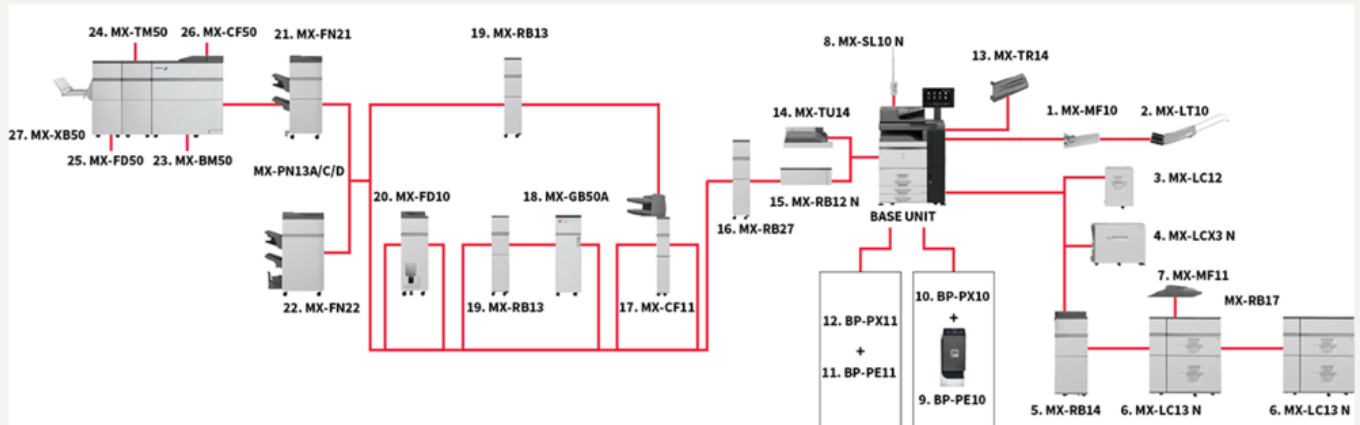

Mått

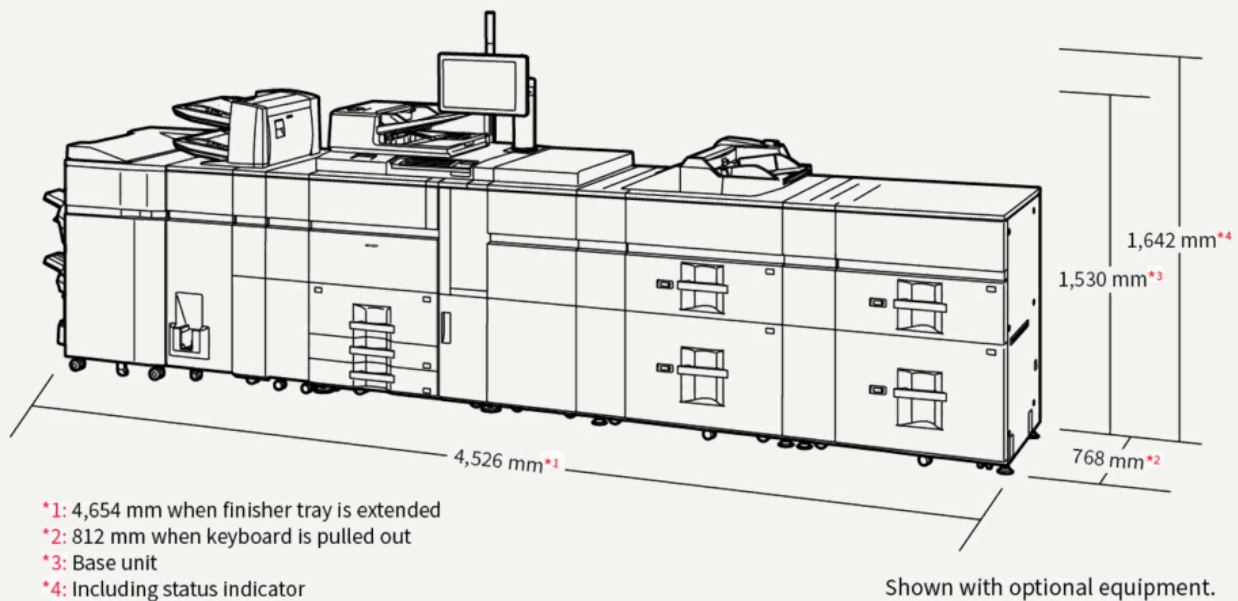

Basenhet

BP-PX10 Interface Kit

Requires BP-PE10

MX-LC13

MX-MF10

MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

SRA3 - A5R (also supports 13" x 19.2"), 500 sheets (80gsm)

BP-PE10 Fiery Server

Requires BP-PX10

MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4 - B5, 3,500 sheets (80gsm); Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LCX3 N or MX-LC13 N.

MX-SL10N Status Indicator

BP-PE11 Fiery Server

Requires BP-PX11

BP-PX11 Interface Kit

Requires BP-PE11

MX-LCX3N

Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

Säkerhet

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Lagringstrymme

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Utskrift

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Efterbehandling

MX-TU14 Exit Tray Cabinet

Required if MX-RB12 N is not installed.

MX-FD10 Folding Unit

Folding options include Z, C, accordion, double and half folds.; Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

SRA3 - A5R, 200 sheets each (80g/m2).; Requires MX-RB26 and either MX-RB13 or MX-FD10 if connecting to MX-FN21 or MX-FN22.

MX-RB14 Paper Pass Unit (between Base Unit and MX-LC13 N)

Required if MX-LC13 N is installed.

MX-GB50A GBC Smart Punch Plus

MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and inserter)

Required between 100 sheet staple finisher (MX-FN21 or MX-FN22) and MX-CF11.

MX-RB17 Connection Module

Required if 2 x MX-LC13 N are installed.

MX-TR14

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

MX-TM10 Trimming Module

Requires MX-FN22

MX-RB12 N Paper Pass Unit

Required if MX-TU14 is not installed.

MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-FN22 Saddle Stitch Finisher

(4k - 100-sheet staple) A4, A3, SRA3; Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max); Paper Weight: 60 - 300 g/m2 Capacity: 1-20 sheets (stapled and folded); Requires MX-RB27.

MX-FN21 Finisher

(4k - 100-sheet staple); A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset).; Requires MX-RB27. Cannot be installed with MX-FN22.

Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

Sharp MX-CF50 Cover Feeder

Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

Specifikationer

Allmänt

Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4)	70
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	75
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (SRA3)	34
Teknologi	34
Pappersvikt min (g/m ²)	55
Pappersvikt max (g/m ²)	360
Papperskapacitet: Standard (ark)	3100
Papperskapacitet: Max (ark)	13500
Uppvärmningstid (sek)	80
Minne max (GB)	6
Duplex	Std.
Elanslutning: frekvens min. (Hz)	50
Elanslutning: frekvens max. (Hz)	60
Energiförbrukning (kW)	3,84
Vikt (kg)	220
Elanslutning: min. (V)	220
Elanslutning: max. (V)	240

Kopiator

Pappersstorlek max	A3
Tid för förstakopia färg (sek)	4,8
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	3,7
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Zoom min (%)	25
Zoom max (%)	400
Förinställda skalor	10
Nätverksscanner	Push scan, Pull scan

Efterbehandlare

Sadelhäftning	Opt.
Off-set förskjutning	Std.
Hålslag	Opt.
GBC hålslagsenhet	Opt.
Infogare	Opt.
Vikning	Opt.

Skrivare

Nätverksskrivare	Std.
Upplösning (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gränssnitt std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Nätverksprotokoll	TCP/IP
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Typsnitt	80 PCL, 139 PostScript 3

Scanner

Scanningmetod	Std.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformat std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scannerdestination	Desktop, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Arkivering

Dokumentarkivering	Std.
Lagrade jobb	Kopiering, Utskrift, Scanning
Lagringsmapp	Snabb, Huvud, Anpassad (max. 1000)

Tonerkapacitet

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	70000
Cyan (sidor med 5 % täckningsgrad)	60000
Magenta (sidor med 5 % täckningsgrad)	60000
Gul (sidor med 5 % täckningsgrad)	60000

